
WC112W

Câble souple écranté 2x0,75 mm² + 10 x 0,22 mm², touret de 100 m

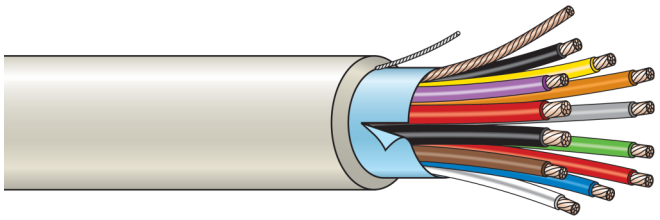

Détails

- For internal or external wiring of warning network systems
- Manufactured in accordance with BS4737 section 3.30
- Suitable for gluing to surfaces
- High quality PVC

WC112W

Câble souple écranté 2x0,75 mm² + 10 x 0,22 mm², touret de 100 m

Spécifications techniques

Blindage

Blindé	Oui

Coeur

Dimension du conducteur	0.22 mm² (data) - 0.75 mm² (power)
Matériau conducteur	Plain copper
Couleurs de fil	Red, Black (power) Blue, White, Yellow, Green, Grey, Brown, Red, Orange, Black, Violet (data)

Jaquette

Couleur de la gaine	Blanc
Épaisseur de la gaine	Min. 0.45 mm2 - max 0.7 mm2

Caractéristiques électriques

Calibre de courant	1 A
Résistance max. du conducteur DC	92.4 ohm/km at +20°C
Capacité nominale (mutuelle)	90 pF/m

Caractéristiques physiques

Longueur de câble	100 m
Nombre de fils	12

Environnement

Sans halogène	Oui

Régulateur

Conformité	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:33