
WS108W-HF-N

Shielded Cable White 8X7/0,2 mm - Halogen free - Cca grade- 500 m rolls

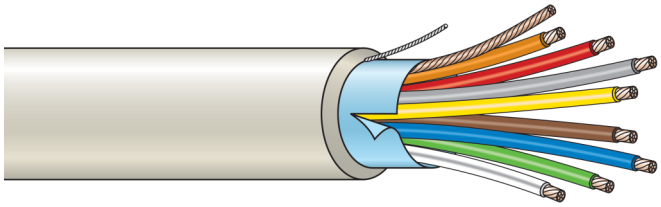

Détails

- For internal or external wiring of warning network systems
- Halogen free and CCa graded
- Suitable for gluing to surfaces

WS108W-HF-N

Shielded Cable White 8X7/0,2 mm - Halogen free - Cca grade- 500 m rolls

Spécifications techniques

Blindage

Blindé	Oui

Coeur

Dimension du conducteur	0.22 mm²
Matériau conducteur	Plain copper
Couleurs de fil	Yellow, Green, Blue, White, Brown, Grey, Red, Orange, Light blue

Jaquette

Couleur de la gaine	Blanc
Épaisseur de la gaine	Min. 0.22 mm - max. 0.7 mm

Caractéristiques électriques

Calibre de courant	1A
Résistance max. du conducteur DC	<122 ohm/km at +20°C
Capacité nominale (mutuelle)	250 pF/m

Caractéristiques physiques

Longueur de câble	500 m
Nombre de fils	8

Environnement

Sans halogène	Oui

Régulateur

Conformité	CE
Normes	CPR class CCA

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 31 August 2023 - 15:44