

## 2X-F1-FB2-S-32


Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls - 1 Loop small cabinet



## 2X-F1-FB2-S-32 Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls - 1 Loop small cabinet

## Spécifications techniques

Général	
Maximum system	jusqu'à 8192
capacity (device count)	
Taille du réseau (nœuds) jusqu'à 64	
Électrique	
Type de bloc	VAC
d'alimentation	
Boucle	
Capacité maximale de	1
boucle de masse	
Zone	
Capacité maximale de	jusqu'à 512
zone	
Caractéristiques physiques	
Types de format	Petit
Couleur	Gris (RAL 7035)
Type de montage	Montage en surface
Environnement	
Environnement	Intérieur
Régulateur	
Conformité	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535,
	RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

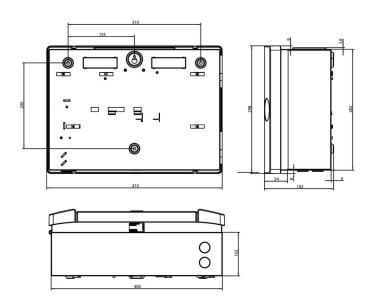



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.