

2X-F2-FB2-46

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 2 Loop - German



2X-F2-FB2-46

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 2 Loop - German

Spécifications techniques

Général

Maximum system capacity (device count) jusqu'à 32768

Taille du réseau (nœuds) jusqu'à 64

Électrique

Type de bloc d'alimentation VAC

Boucle

Capacité maximale de boucle de masse 4

Zone

Capacité maximale de zone jusqu'à 512

Caractéristiques physiques

Types de format Large

Couleur Gris (RAL 7035)

Type de montage Montage en surface


Environnement

Environnement Intérieur

Régulateur

Conformité BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certification EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

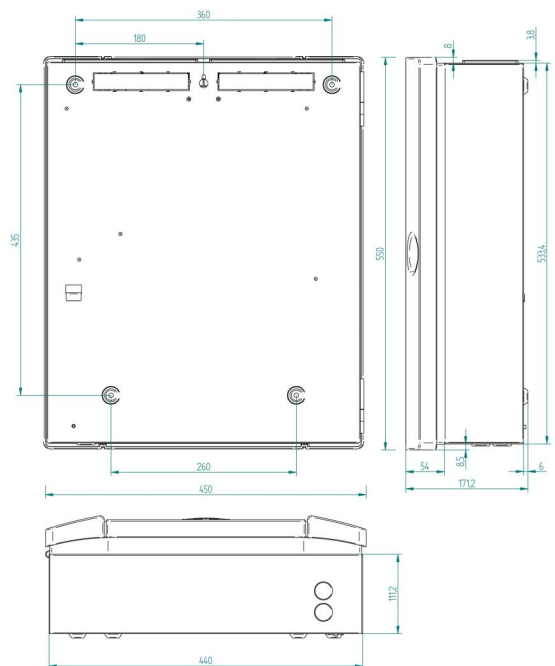

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 22 March 2024 - 15:49