ACL800FL-CONV-W

Convertisseur ACL800 - Convertisseur RS485 vers TCP/IP, monté en boîtier DIN-RAIL

L'ACL800FL-CONV-W est un convertisseur série vers Ethernet hautement intégré qui vous permet de connecter n'importe quel lecteur biométrique UTC sur un réseau LAN local ou sur Internet à votre ordinateur. La configuration de l'adresse IP, des ports DNS dynamiques, TCP/UDP peut se faire à partir du navigateur ou du logiciel ACL800 BioManager. Le logiciel est capable de rechercher automatiquement les adresses IP des convertisseurs, ainsi que les numéros de série des lecteurs biométriques.
L'appareil est déjà préréglé pour être utilisé avec les lecteurs biométriques.

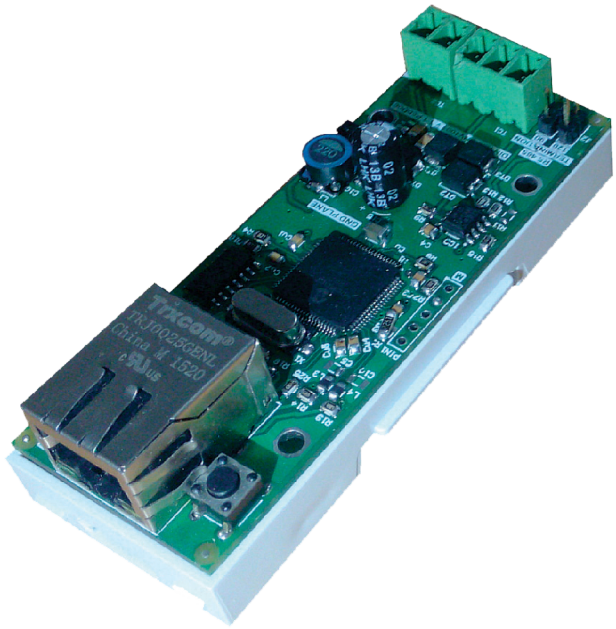

Technologie des cartes

Les lecteurs sont compatibles avec la gamme TruPortal (125 KHz) et d'autres normes industrielles comme MIFARE Classic, - Plus, - Ultralight et - DESFire EV1. Ces technologies utilisent le CSN (Card Serial Number) ou l'UID (Unique Identifier) comme identifiant. La sortie wiegand (32 ou 56 bits) est automatique selon le type de carte et assure l'unicité du MIFARE CSN avec UID 4 et 7 octets. Le type de carte de proximité peut être sélectionné via les commutateurs DIP dans \"HID only\ HID and EM\" \@@"HID and Casi @@" \"Casi only\" ou "EM only\" et Wiegand sort automatiquement en fonction du type de carte."

La gamme ACL800

Découvrez la nouvelle gamme de lecteurs ACL800 dotés de plus de fonctionnalités et d'un design repensé, permettant une flexibilité optimale à moindre coût dans les environnements de travail restreints. Le lecteur ACL800 est idéal pour les magasins, petits bureaux ou maisons d'hôtes souhaitant bénéficier d'une solution de contrôle d'accès d'entrée de gamme, qu'il s'agisse d'une vérification biométrique, par carte ou par code.

Plusieurs versions autonomes peuvent être couplées pour sécuriser une seule porte. Aucun logiciel n'est nécessaire. Vous pouvez programmer le lecteur via le mode de configuration, accessible grâce au clavier, un badge ou vos empreintes digitales.

Certains lecteurs sont équipés d'une sortie Wiegand grâce à laquelle vous pouvez les connecter à un système de contrôle d'accès existant tel que TruPortal de UTC Fire & Security. Vos cartes, codes ou empreintes digitales donnent alors accès au paramétrage des règles de sécurité. Le logiciel ACL800 BioManager, simple et intuitive, rend possible une telle configuration des lecteurs sous Windows.

Les lecteurs et boutons de sortie ACL800, disponibles en quatre couleurs, peuvent être montés en saillie ou encastrés dans des prises électriques européennes ou britanniques et se fondre dans l'environnement. Les lecteurs présentent un design à la fois neutre et original, ainsi que des indicateurs LED carrés pour signaler clairement

Détails

- Intérieur
- Montage sur rail DIN ou montage mural
- Interface réseau et interface RS485
- Monté dans un boîtier pour rail DIN
- Adresse IP et/ou MAC dédiée
- Signalisation visuelle par LED pour les paquets TCP/UDP
- Client DHCP
- Support DDNS
- Trouve les portails par ACL800 BioManager

à l’utilisateur si l’accès est autorisé ou refusé.

Compatibilité

La gamme de lecteurs ACL800 est compatible avec le lecteur d'apprentissage TruPortal (TP-RDR-LRN) pour l'apprentissage dans les panneaux de contrôle d'accès comme TruPortal. Cette compatibilité est assurée à la fois pour les cartes 125 KHz et 13,56 MHz, tout en utilisant la longueur totale du format Wiegand dans le logiciel de gestion (également avec d'autres logiciels tiers). Il existe différentes possibilités de montage : montage encastré dans les prises électriques murales ou montage en surface avec un design moulé élégant, petit et moderne.

ACL800FL-CONV-W

Convertisseur ACL800 - Convertisseur RS485 vers TCP/IP, monté en boîtier DIN-RAIL

Spécifications techniques

Système

RTE (demande de sortie)	Non
CSN (numéro de série carte)	Non
Accessoire lecteur	Kit d'installation

Technologie

Type de lecteur	Interface

Interface et connexions

Interface	RS-485
Type de connecteur	Réseau, Bornier

Type d'autoprotection

Levier d’arrêt inviolable	Non
Ouverture d'autoprotection	Non

Opération

Autonome	Oui
Code PIN clavier	Non

Électrique

Type de bloc d’alimentation	VDC

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Matériel	ABS
Types de format	Petits PCB
Type de montage	Montage encastré, Fixation murale

Environnement

Environnement	Intérieur

Régulateur

Conformité	CE, RoHS

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 10:28