




## ACT407E

**Badge de proximité MiFare® S50 Class 1K et CSN 7 octets, 56 bits, lot de 25 badges pour ACI406N, ACI407, ATS1160N, ATS1161N.**

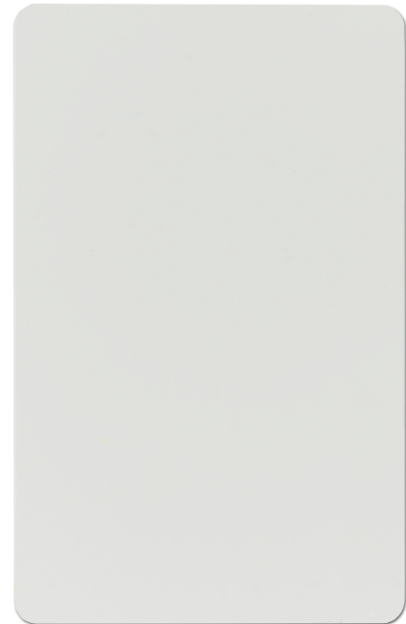

# ACT407E

Badge de proximité MiFare® S50 Class 1K et CSN 7 octets, 56 bits, lot de 25 badges pour ACI406N, ACI407, ATS1160N, ATS1161N.

## Spécifications techniques

---

### Systeme

Capacité mémoire	1K
Nbre d'octets Mifare CSN 7 octets (S50)	
Supported readers	Lecteurs Mifare ACI406/407, Lecteurs Mifare ATS1160/1161

---

### Technologie

Type d'identifiant	Proximité
Fréquence de fonctionnement des identifiants	13.56 MHz
Technologie supportée	MIFARE Classic (CSN) 13,56 MHz

---

### Informations de commande

Cards/tags in package	25
-----------------------	----

---

### Caractéristiques physiques

Matériel	Chlorure de polyvinyle (PVC)
Types de format	CR80 (Crédit)
Couleur	Blanc

---



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [fr.firesecurityproducts.com](http://fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32