

ATS1481


Carte de configuration des lecteurs ATS1190/ATS1192 pour les badges et jetons ATS14xx sans programmeur ATS1621.

Caractéristiques

La carte de configuration de lecteur ATS1481 permet de spécifier l'adresse des lecteurs ATS1190/ATS1192 sans aucun programmeur ou menu de configuration.

L'adresse du lecteur peut facilement être changée, en présentant la carte devant le lecteur.

Les instructions sont à l'arrière de la carte.

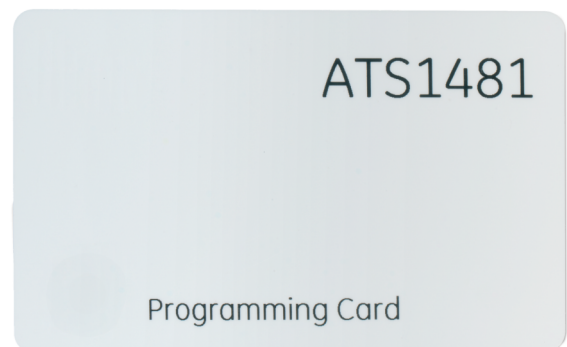

Détails

- Programmation lecteur ATS

ATS1481

Carte de configuration des lecteurs ATS1190/ATS1192 pour les badges et jetons ATS14xx sans programmeur ATS1621.

Spécifications techniques

Systeme

Modèle de données personnalisé Non

Types de lecteurs Lecteurs de proximité ATS

Technologie

Type d'identifiant Carte de configuration, Proximité

Fréquence de fonctionnement des identifiants 125 KHz

Impression

Impression directe recto Oui

Informations de commande

Quantité minimum par commande 1

Cartes / jetons (par lot) 1

Caractéristiques physiques

Matériel Chlorure de polyvinyle (PVC)

Types de format CR80 (Crédit)

Couleur Blanc



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32