

ATS1482


Carte de configuration des lecteurs ATS1160N et ATS1161.

Présentation

La carte de configuration de lecteur ATS1482 permet de spécifier l'adresse des lecteurs MIFARE d'ATS1160/61 sans aucun programmeur ou menu de configuration.

L'adresse du lecteur peut facilement être changée, en présentant la carte devant le lecteur.

Les instructions sont à l'arrière de la carte.

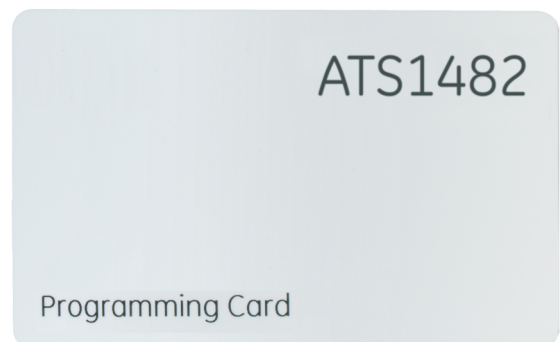

Détails

- Les instructions sont à l'arrière de la carte

ATS1482

Carte de configuration des lecteurs ATS1160N et ATS1161.

Spécifications techniques

Systeme

Modèle de données personnalisé	Non
Types de lecteurs	ATS ATS118x Secure Readers, Lecteurs Mifare ATS1160/1161

Technologie

Type d'identifiant	Carte de configuration, Proximité
Fréquence de fonctionnement des identifiants	13.56 MHz

Impression

Impression directe recto	Oui
--------------------------	-----

Informations de commande

Quantité minimum par commande	1
Cartes / jetons (par lot)	1

Caractéristiques physiques

Matériel	Chlorure de polyvinyle (PVC)
Types de format	CR80 (Crédit)
Couleur	Blanc



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32