


ATS1483

ATS118x en mode non sécurisé

Présentation

La carte de configuration ATS1483 permet de configurer le mode de lecture des lecteurs ATS118x en mode non sécurisé identique aux lecteurs ATS1160/61N – lecture du numéro de série CSN/UID. La carte de configuration doit être utilisée lorsque le lecteur n'est pas en ligne.

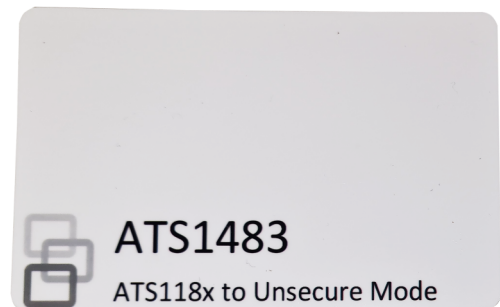

Détails

- Permet de configurer le mode de fonctionnement des lecteurs ATS118x identique aux lecteurs ATS1160/61N.
- Doit être utilisée lorsque le lecteur n'est pas en ligne.

ATS1483

ATS118x en mode non sécurisé

Spécifications techniques

Systeme

Distance de lecture	min 1 cm
Modèle de données personnalisé	Non
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technologie

Type d'identifiant	Carte de configuration, Carte à puce
Fréquence de fonctionnement des identifiants	13.56 MHz

Impression

Direct surface printing	Oui
-------------------------	-----

Informations de commande

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	1

Caractéristiques physiques

Matériel	Chlorure de polyvinyle (PVC)
Types de format	CR80 (Crédit)
Physical dimensions	86 x 54 mm
Couleur	Blanc
Étiquette de carte	Programming Card



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 10:33