




ATS1500A-MBC

Carte Mère de remplacement pour Centrale Advisor Advanced, 8-32 zones, 4 groupes, NF A2P Type 2, boîtier métal taille moyenne, 1A PSU. Max 8 Lecteurs/ Claviers et 7 DGP.

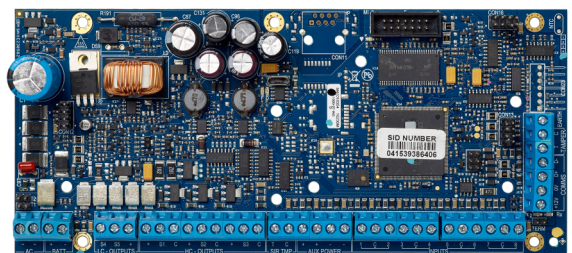

Détails

- Carte de remplacement pour centrale ATS1500A non IP ATS7700 non inclus

ATS1500A-MBC

Carte Mère de remplacement pour Centrale Advisor Advanced, 8-32 zones, 4 groupes, NF A2P Type 2, boîtier métal taille moyenne, 1A PSU. Max 8 Lecteurs/ Claviers et 7 DGP.

Spécifications techniques

Systeme

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Product line | Advisor Advanced |
| Product type | Contrôle d'accès intégré |
| Panel type | Hybride |
| Kit | Non |
| No. of keypads / readers | 8 |
| Data Gathering Panels (DGP) | 7 |
| No. of alarm groups | 16 |
| Specified cable | WCAT52 / WCAT54 or equivalent |

Entrées

| | |
|--------------------------|----|
| Max no. of inputs | 32 |
| Onboard inputs | 8 |
| Inputs plug-in expansion | 8 |

Sorties

| | |
|------------------------|-----|
| No. of outputs | 128 |
| No. of onboard outputs | 5 |

Zone

| | |
|--------------|---|
| No. of areas | 4 |
|--------------|---|

Utilisateur / cartes

| | |
|-----------------------|----------------|
| Max. no. of users | more than 2000 |
| Users with name | 1000 |
| Max. no. of cards | 2000 to 65532 |
| Max. no. of PIN codes | 2000 to 65532 |

Contrôle d'accès

| | |
|----------------------------------|-----|
| Standard doors on control panel | 4 |
| Door groups | 128 |
| Floor groups | 128 |
| Intelligent doors on 4-door DGPs | 28 |

Communication

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Onboard transmission type | PSTN |
| Transmission extension | GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP |
| Databus type | RS485 |

Journal des événements

| | |
|--------------------------------|-------|
| Alarm event log | 14500 |
| Journal des événements d'accès | 10000 |

Électrique

| | |
|-------------------------------|--|
| Mainboard current consumption | 150 mA |
| Max system current | 1000 mA |
| Max aux power current | 750 mA (depends on backup power needs) |
| Auto-reset fuses | 5 |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|------------------|
| Physical dimensions | 202 x 90 x 40 mm |
| Housing | Pas de boîtier |

Environnement

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Operating temperature | -10 to +55°C |
| Relative humidity | 95% noncondensing |

Régulateur

| | |
|---------------|---------|
| EN50131 Grade | Grade 2 |
| Compliance | CE |