


ATS1740

Carte isolateur de bus et répéteur 1,5 Km, 6 Km maximum avec 3 répéteurs, isolement 1500 V.

Présentation

L'isolateur/répéteur RS485 ATS permet d'isoler électriquement le bus de communication Advisor MASTER ou Advisor Advanced afin d'éviter tout dommage dû à des différences de tension. En même temps, il étend la longueur maximale du bus de données de 1,5 km à 6 km. Il permet également la mise à niveau des dispositifs ATS utilisés dans une configuration en étoile.

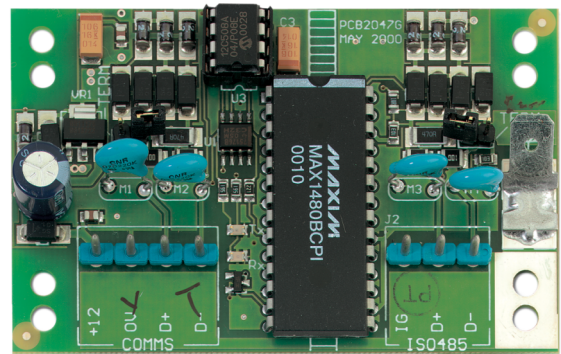

Détails

- Maximum avec 3 Répéteurs
- Isolement Galvanique 1500V

ATS1740

Carte isolateur de bus et répéteur 1,5 Km, 6 Km maximum avec 3 répéteurs, isolement 1500 V.

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	Advisor Advanced, ATS Master
Type	Module



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 3 April 2024 - 10:38