

ATS3099MBC

Carte mère pour centrale ATS3002, livrée sans EPROM.

Système d'alarme anti-intrusion

Advisor MASTER est un système d'alarme intrusion optimisé avec plus de 68 types d'entrées différents. Il permet de programmer jusqu'à 256 zones (entrées) pour fonctionner sous forme de 8 groupes d'alarme indépendants. Des zones peuvent être attribuées à un groupe spécifique (bureaux, magasin, etc.) ou être communes à tous (réception, cantine, etc.). Chaque groupe peut avoir une station d'armement à distance distincte.

Contrôle d'accès intégré

Toutes les centrales ATS peuvent contrôler 16 portes et permettre aux utilisateurs de désarmer les groupes d'alarme en autorisant l'accès. Toutes les centrales bénéficient également d'une fonction exclusive "triple présentation de badge" pour l'armement. Il est en outre possible de contrôler 48 portes "intelligentes" supplémentaires en connectant des contrôleurs 4 portes optionnels sur le bus de données RS485.

Gamme complète

Advisor MASTER est une famille composée de 4 centrales qui partagent toutes les mêmes logiciels, accessoires et manuels et ne se différencient que par leur base de données et les dimensions de leur enceinte.

Bus de données modulaire RS485

Advisor MASTER communique avec 16 RAS et 15 DGP maximum à l'aide du bus de données RS485. Tous les modules distants sur le bus sont scrutés continuellement pour vérifier leur fonctionnement correct et peuvent être connectés en étoile ou en boucle à l'aide des interfaces ATS1740 et ATS1742 disponibles en option.

Signalisation d'alarme


Les centrales ATS sont en mesure de signaler les alarmes et événements spécifiés dans toute une variété de formats (SIA, XSIA, CID, 200 Bd FSK ou messagerie vocale) via le transmetteur PSTN intégré ou l'adaptateur de canal B RNIS disponible en option. Le canal D RNIS est disponible pour les rapports sur canal D X25 via RNIS au BENELUX. Avec l'ATS1801 et l'ATS1806, une connexion de transmission TCP/IP peut être établie pour le récepteur Osborn and Hoffmann. Avec 4 centrales de réception et 2 numéros de téléphone par station maximum, il est possible d'établir 8 connexions de transmission.

Flexibilité PLC

Advisor MASTER offre une souplesse d'emploi totale dans la programmation de 255 sorties maximum à l'aide de 24 équations macros logiques.

Entrées analogiques

Toutes les entrées des centrales ATS sont des entrées analogiques

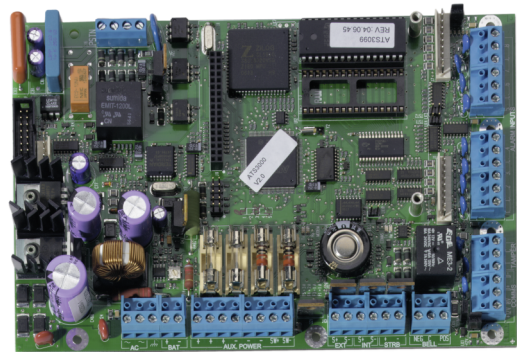

Détails

- Replacement board
- 99 version of firmware (International English)

permettant la mesure de résistance de boucles d'entrée (en ohms ou en volts) à des fins de diagnostic. Les entrées peuvent avoir 2 ou 4 états surveillés par résistances EOL de 2k2, 4k7 ou 10k ohms. Toutes les centrales sont équipées de TITAN Diagnostic, et peuvent mesurer la tension et le courant fournis à tous les modules sur le bus RS485.

Logiciel européen

Les centrales ATS utilisent le même logiciel à travers toute l'Europe, avec des paramètres par défaut différents selon le pays. Les clients internationaux peuvent ainsi rationaliser leurs équipements de sécurité et encourager des procédures de sécurité communes dans toutes leurs installations européennes.

ATS3099MBC

Carte mère pour centrale ATS3002, livrée sans EPROM.

Spécifications techniques

Général

Accessory group	ATS Master
Type	Pièce de rechange

Électrique

Consommation électrique	2 A
Tension de fonctionnement	13.8 V

Caractéristiques physiques

Physical dimensions	130 x 200 mm
---------------------	--------------

Environnement

Operating temperature	0 to 50°C
-----------------------	-----------

System slit (areas)

	8
--	---

Inputs on board

	8
--	---

Max. inputs in database

	128
--	-----

ATS1202 at panel end / Number

	Yes / 3
--	---------

Outputs on board

	Ext. siren / Int. siren / strobe / 1 programmable relay
--	---

Max. number OC outputs (on unit)

	255
--	-----

Remote arming stations

	16
--	----

Data gathering panels

	15
--	----

Alarm groups

	74 - 138*
--	-----------

Standard doors on control panel

	16
--	----

Intelligent doors on 4-door controllers

	48
--	----

Door groups

	10 - 128*
--	-----------

Floor groups

	10 - 64*
--	----------

Users (cardholders)

	50 - 11466*
--	-------------

Users with name

	50 - 200*
--	-----------

4 to 10 digit pin codes

	50 - 1000*
--	------------

Alarm events in the log

	250 - 1000*
--	-------------

Access events in the log

	10 - 1000 *
--	-------------

Specified cable

	Aritech WCAT 52/54 or equivalent
--	----------------------------------

Power supply

	13.8 VDC / 2 A
--	----------------

Operating temperature

	0° to +50 °C
--	--------------

PCB dimensions (W x H)

	130 x 200 mm
--	--------------



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 23 July 2021 - 9:50