ATS3500A-MM-HK

Ce kit inclus: x1 centrale bus Advisor Advanced ATS3500A coffret métal, 8-128 zones, 8 groupes, +1 ATS1135 Advisor Advanced, 2 x 16 LCD, lecteur Prox.

Système d'alarme intrusion

La nouvelle ligne de centrales Advisor Advanced est le résultat de la combinaison des Centrales Advisor CD et Advisor Master. Nouvelle héritière de fonctions et caractéristiques déjà bien établies de la série Advisor, cette nouvelle gamme de centrales est aujourd'hui conçue pour relever les nouveaux défis des évolutions futures.
Avec l'évolution constante des réseaux, cette gamme de centrales peut s'adapter aux différentes options de communication, offrant ainsi et à long terme, flexibilité, fiabilité et disponibilité.
Les centrales Advisor Advanced peuvent être configurées localement par l'intermédiaire d'un port USB intégré. Basée sur l'interface utilisateur de l'Advisor CD, la prise en main du système est encore plus rapide avec de nouvelles fonctionnalités simples à comprendre. Un menu de navigation à la fois rapide et intuitif permet à l'utilisateur de faire très facilement des choix de programmation et de se familiariser rapidement avec la structure du menu.

Ligne de produits Advisor Advanced

Les centrales de la gamme Advisor Advanced nouvellement lancées sont les héritières de produits qui évoluent déjà depuis de longues années avec les gammes CD Advisor et MASTER Advisor produits qui sont appréciés et bien connus. L'ensemble des points forts de ces deux gammes font aujourd'hui leur force et sont maintenant réunis sur une même plateforme prête pour les évolutions futures : Advisor Advanced, permet une aisance d'utilisation, avec flexibilité et fiabilité.
La gamme de centrales se compose de plusieurs références centrales telles que l'ATS1000A, l'ATS2000A et L'ATS3500A.
Elle possède, pour les différentes références de centrales, les mêmes caractéristiques de programmation et d'utilisation simplifiées tant pour l'installateur que pour l'utilisateur final.

Facilité d'utilisation

Le système Advisor Advanced est facile à utiliser dans toutes les situations. La gamme Advisor Advanced offre un accès et une navigation simple dans le menu, ainsi qu'un accès rapide aux options de menu pour qui est déjà familiarisé avec sa structure. Des aides pratiques sont disponibles lors de la configuration en appuyant simplement sur un bouton pour obtenir des conseils au cours de la configuration. Les utilisateurs pourront ainsi au jour le jour utiliser facilement les fonctions comme : mettre en/hors service. A travers des méthodes d'utilisation claires et faciles à comprendre, les utilisateurs seront guidés facilement à travers les fonctions dont ils ont besoin, y compris des fonctions telles que l'isolement des zones.

Sans fil et filaire

Le système Advisor Advanced est un système dit Hybride permettant de coupler des appareils filaires et radio. Chaque
entrée peut être affectée à une zone.Un total de 32 zones filaires, 32 zones radio ou une combinaison de 24 zones filaires et 8 zones radio et vice et

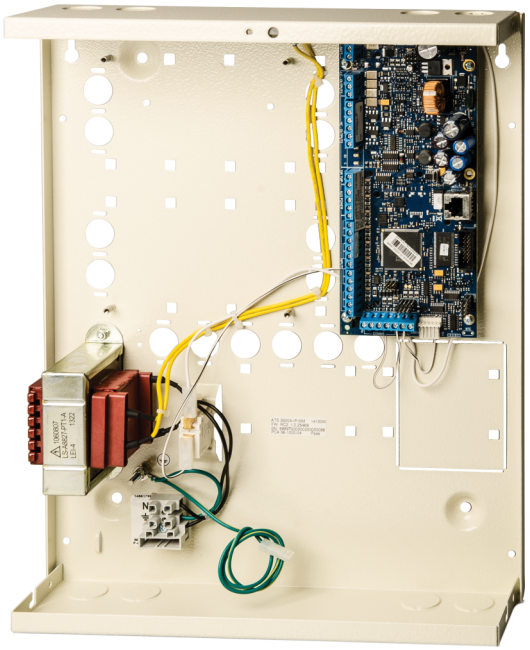

Détails

- 8 entrées de zones
- 128 zones Max : filaires, sans fil ou mixte
- Extensions d'entrées et de sorties économiques
- Jusqu'à 16 entrées de capteurs de chocs
- 8 groupes
- Jusqu'à 2000 utilisateurs (max 65532 avec les contrôleurs de porte/ascenseur)
- Conforme à la norme EN50131 grade 3
- Port USB pour la configuration locale
- Transmetteur RTC intégré pour la télésurveillance et la Télémaintenance
- Multilingue, langue propre à chaque utilisateur
- Rapport d'alarme IP avec module IP / GPRS/3G/4G optionnel de la gamme TDA74xx-4
- U/D à distance via RTC ou module optionnel de la gamme TDA74xx-4
- Armement automatique, horaires, sorties temporisées
- Contrôle d'accès standard sans contrôleurs de porte supplémentaires
- Contrôle d'accès complet avec des contrôleurs de porte/ascenseur ATS125x ou CDC4

versa.
Les entrées et sorties peuvent être augmentées soit par l'adjonction de boîtiers d'extension ou grâce à des extensions enfichables directement sur la carte mère de la
centrale permettant d'optimiser l'espace disponible dans le boîtier de la centrale. Les entrées peuvent être configurées de manières très différentes, combinant par exemple alarme et autoprotection, ou alarme et antimasque.

Rapport d'alarmes

La qualité d'un système d'alarme repose aussi sur sa capacité à transmettre les alarmes ou les défauts d'alarme aussi rapidement que possible. L'Advisor Advanced permet, grâce à différentes méthodes, d'acheminer les alarmes de manière efficace, oit en liaison avec un centre de télésurveillance soit directement auprès de l'utilisateur final (message vocal, backup GSM, etc).

Connectivité à distance et contrôle Mobile

De plus en plus,les utilisateurs de système d''alarme connectent leur système à un centre de surveillance d''alarme professionnelle. Ces sociétés spécialisées, non seulement surveillent les systèmes 24h/24, mais offrent également une grande variété de services et d''interventions de suivi: exécution de contrôles, service distant. Les opérateurs de surveillance, en utilisant le logiciel de télémaintenance Advisor Advanced, sont bien équipés afin de traiter plusieurs événements et centrales, augmentant le niveau de service pour les clients professionnels.

Avec l''application mobile Advisor Advanced, disponible sur Android et iOS, vous pouvez vérifier l'état de votre système d''intrusion, consulter l''historique et vérifier des événements, le tout à distance. Un moyen simple pour garder le contrôle de la sécurité dans vos locaux.

ATS3500A-MM-HK

Ce kit inclus: x1 centrale bus Advisor Advanced ATS3500A coffret métal, 8-128 zones, 8 groupes, +1 ATS1135 Advisor Advanced, 2 x 16 LCD, lecteur Prox.

Spécifications techniques

Système

Gamme de produits	Advisor Advanced
Type de produit	Contrôle d'accès intégré
Type panneau	Hybride
Kit	Oui
Nbre de claviers / lecteurs	16
Panneaux (DGP) de collecte de données	15
Nombre de groupes d'alarmes	64

Entrées

Nbre max. d'entrées	128

Zone

Nombre de zones	8

Utilisateur / cartes

Nombre maximal d’utilisateurs	more than 2000

Communication

Type de transmission embarquée	PSTN
Extension de transmission	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP
Type de Databus	RS485

Électrique

Type de bloc d’alimentation	230 VAC

Caractéristiques physiques

Matériel	Acier (peint)
Boîtier	Format moyen métal

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 3
Conformité	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32