

ATS7341-SIM

Module cellulaire pour les centrales Axon et Advisor Advanced, incluant la carte SIM UltraSync.


Modules de communication

Le module de communication ATS7341-SIM est un excellent complément permettant de renforcer le réseau de communication. Axon et Advisor Advanced disposent d'un véritable centre de communication offrant de multiples connexions de reporting vers les centres de télésurveillance et UltraSync.

Les centrales Axon et Advisor Advanced disposent toutes deux d'une interface IP et peuvent être complétées par le module ATS7341-SIM. L'ATS7341-SIM est un module GSM 4G qui peut être utilisé comme voie de transmission principale ou comme voie de secours, selon vos besoins.

L'ATS7341-SIM ne peut être utilisé qu'avec une carte SIM compatible UltraSync fournie par ARITECH.

Si vous souhaitez utiliser d'autres cartes SIM que les cartes SIM compatibles UltraSync, nous vous recommandons d'utiliser l'ATS7341.

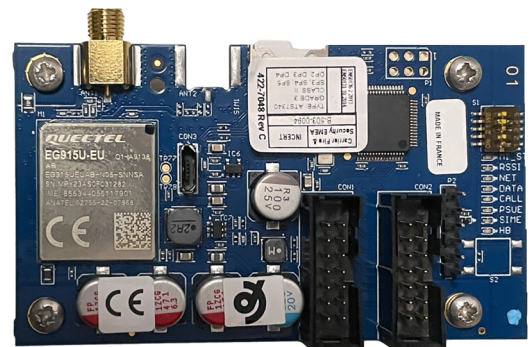

Présentation du produit

Les centrales Axon et Advisor Advanced sont toutes deux compatibles avec le module GSM ATS7341-SIM via MI-Bus et permettent de signaler les alarmes, de les télécharger vers l'ATS85xx et l'application Advisor Advance.

L'ATS7341-SIM peut être utilisé pour le reporting principal ou le reporting de secours avec plusieurs centres de télésurveillance via UltraSync.

Pour plus de commodité, 8 voyants d'état indiquent en permanence la communication avec la centrale, l'intensité du signal, l'état du module GSM, le fonctionnement de l'appareil, l'enregistrement du réseau, la communication LTE et GPRS et l'alimentation électrique.

Rapports et commande/contrôle par SMS

L'ATS7341-SIM prend en charge la fonctionnalité SMS lorsqu'il est connecté aux centrales Axon ou Advisor Advanced via UltraSync. Lorsqu'ils sont connectés ensemble, le système peut envoyer des messages SMS à n'importe quel téléphone mobile configuré dans la centrale. En option, l'utilisateur final peut envoyer des commandes de contrôle à la centrale par SMS.

L'ATS7341 atteint le niveau SP5 sur LTE lorsqu'il se rapporte aux serveurs UltraSync ou OH.

DP4 pour les rapports aux serveurs OH et DP3 pour les rapports aux serveurs UltraSync sur IP (primaire) et LTE (sauvegarde), le tout conformément à la norme EN50136. Cela permet d'atteindre la norme EN50131 Grade III avec les centrales Axon et Advisor Advanced et d'aller au-delà des exigences du Grade 3.

Grâce à UltraSync, les utilisateurs finaux peuvent également contrôler leur système Advisor Advanced par l'intermédiaire de l'application Advisor Advanced Pro, en toute sécurité.

Détails

- Connectivité CAT-1 LTE pour les réseaux 4G avec repli 2G
- Incluant une carte SIM UltraSync préinstallée
- Cyber-sécurité dès la conception - le nouveau modem et le micrologiciel du module ont été conçus pour résister aux menaces modernes en matière de cyber-sécurité.
- Antenne GSM multibande incluse
- Prise en charge des rapports via UltraSync
- Signalement complet des alarmes par GSM - peut être utilisé comme mode de signalement principal ou secondaire
- Entièrement compatible avec l'ATS85xx et l'application Advisor Advanced.
- 8 LED d'état faciles à lire pour le diagnostic

ATS7341-SIM

Module cellulaire pour les centrales Axon et Advisor Advanced, incluant la carte SIM UltraSync.

Spécifications techniques

Général

Product line	Advisor Advanced, Axon
Status indication	Axon AT5x700 MR1.0 onwards AT5x500A panels, MR4.4 onwards

Réseau

Communicator type	2G, 4G
GSM frequency	703-748 MHz (B28) 832-862 MHz (B20) 880-915 MHz (B8, EGSM-900) 1710-1785 MHz (B3, DCS-1800) 1920-1980 MHz (B1) 2500-2570 MHz (B7) 824-849 MHz (B5, GSM-850)

Rapport

Supported receivers	Osborne Hoffman (OH), UltraSync
---------------------	---------------------------------

Interfaces

Antenna	Oui, inclus
---------	-------------

Audio

Microphone support	Pas de support audio analogique
--------------------	---------------------------------

Électrique

Operating voltage	9 à 14 VDC
Current consumption	<100 mA (idle) 120 mA (GSM en ligne) 200 mA (GSM max.)

Caractéristiques physiques

Physical dimensions	86.5 x 50 mm
Net weight	35 g

Environnement

Operating temperature	-10 à +55°C
Relative humidity	Max. 95% sans condensation
Environment	EN50130-5 ; Classe II - Intérieur (général)

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Accessoires	ANT-MLTB	Antenne multibande à haut gain, pour une utilisation avec AT5734x.



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 17 April 2025 - 17:37