

DC128S60


**Contact magnétique à encastrer sur châssis non acier EN Grade 3, avec 6 m de câble blanc
dimensions: diam 8 Ø x32 mm.**

Présentation

Le contact DC128 est un contact magnétique de grade 3 avec 6m de câble. Les contacts magnétiques Grade 3 sont des contacts de haute sécurité répondant aux exigences suivantes: précision de l'ouverture , aimant de polarisation, et force de l'aimant. Contact magnétique EN Grade 3 et VdS approuvé, blanc. Pouvant être encastré sur dans support non acier.

Modèle avec résistances FDL disponible

Bien que les résistances FDL ne soient pas obligatoires selon les exigences EN50131- 2.6, Interlogix propose un modèle avec des résistances FDL pour une installation rapide (Voir Pour commander d'informations)

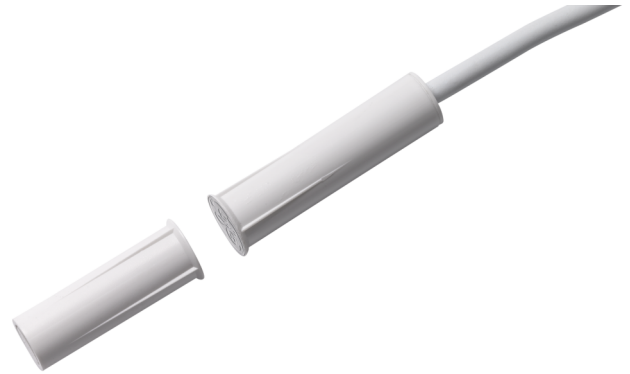

Détails

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VdS certifié
- 6m de câble
- Autoprotégé

DC128S60

Contact magnétique à encastrer sur châssis non acier EN Grade 3, avec 6 m de câble blanc
dimensions: diam 8 Ø x32 mm.

Spécifications techniques

Général

Type d'application	Montage encastré
Type de contact	1 pin NC contact
Connectivité	LIYY 4 x 0.14 mm Cu tin-plated; Suitable for LSA IDC method of terminatio

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés
Déficit de fonctionnement	15 mm

Électrique

Tension de fonctionnement	>250 V (breakdown voltage) max. 40 V (permissible operating voltage)
Tension	max. 100 VDC
Contact d'alimentation	max. 6 W or 6 VA
Courant de commutation	max. 500 mA
Contact de résistance	max. 0.15 Ohm

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	Ø 3.2 mm x 6 m (cable dimensions)
Dimensions du capteur magnétique	6 x 30 mm AlNiCo5, axially polarized, in Ø 8 x 35 mm plastic sleeve with installation flange EF 8/20
Dimensions contact / capteur	8 x 32 mm
Couleur	Blanc
Matériel	ABS

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to 70°C
Environnement	EN50130-5 ; Classe III - Extérieur (abrité)
Indice de protection	IP67

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 3
Certification	VdS