

## DC148R4.7

**Contact magnétique à poser en saillie, haute sécurité Grade 3, support blanc EOL 4k7 résistant dimensions 54x13x11.5 mm.**


### Exigences de la catégorie 3 contacts magnétiques

---

Les contacts magnétiques Grade 3 sont des contacts de haute sécurité qui ne répondent aux exigences suivantes: précision de l'ouverture à distance, aimant de polarisation, et force de l'aimant.

---

Le contact DC148R4.7 est un contact magnétique de grade 3 avec 2m de câble et avec résistance 4k7 FDL. Ce contact peut se fixer en applique et convient parfaitement pour des utilisations telles que les châssis de fenêtre en acier.

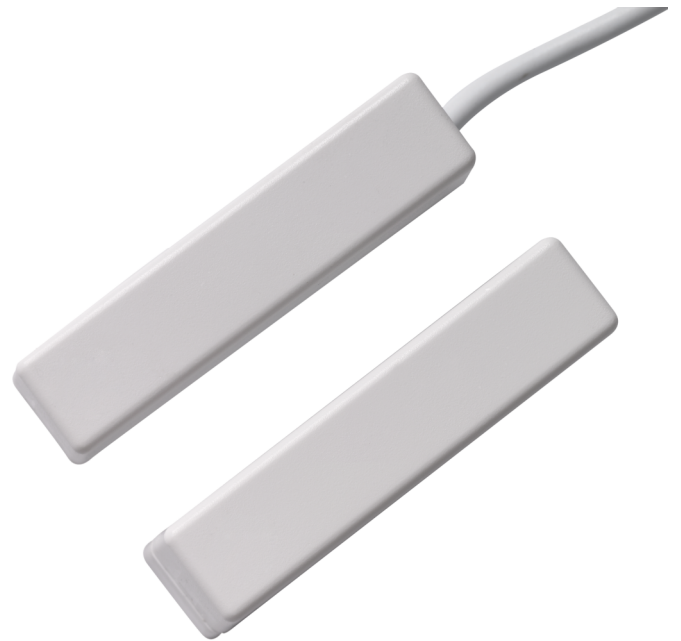

### Détails

---

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VDS certifié
- 2m câble
- Couvercle à clip
- 4k7 résistance FDL

# DC148R4.7

Contact magnétique à poser en saillie, haute sécurité Grade 3, support blanc EOL 4k7 résistant dimensions 54x13x11.5 mm.

## Spécifications techniques

---

### Général

Type d'application	Montage en surface
Type de contact	4K 7 résistance

### Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés
--------------------	--------

### Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
---------	-------

### Régulateur

EN50131 Grade	Grade 3
Certification	VdS



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [fr.firesecurityproducts.com](http://fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 2 February 2024 - 8:37