


## DC408R4.7

**Contact de sol pour porte de garage, haute sécurité Grade 3, 4k7 EOL, polyamide gris dimensions: 144x50x16.5 mm.**

### Présentation

---

Le contact de sol DC408R4.7 est un contact magnétique de grade 3, résistance 4K7 EOL, avec 2m de câble. Les contacts magnétiques Grade 3 sont des contacts de haute sécurité répondant aux exigences suivantes: précision de l'ouverture, aimant de polarisation, et force de l'aimant. Contact magnétique EN Grade 3 et VdS approuvé, polyamide gris.

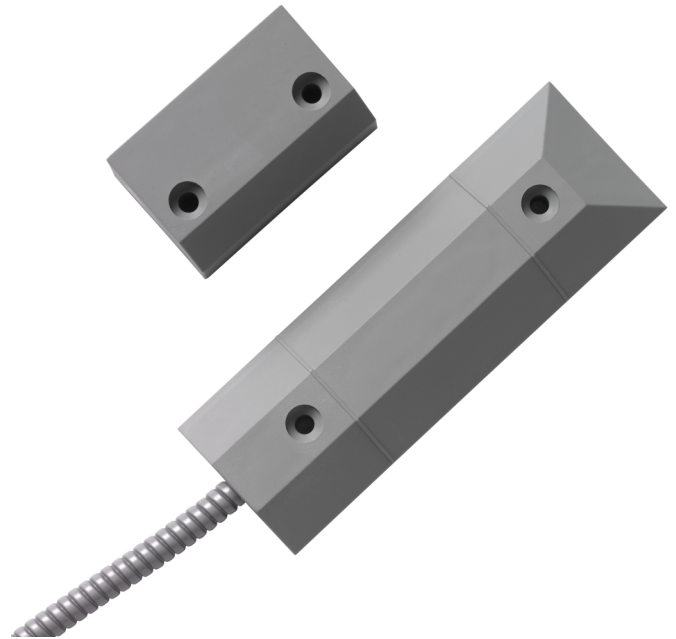

### Détails

---

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VdS certifié
- 2m de câble
- Autoprotégé
- Résistance 4k7 EOL

# DC408R4.7

Contact de sol pour porte de garage, haute sécurité Grade 3, 4k7 EOL, polyamide gris  
dimensions: 144x50x16.5 mm.

## Spécifications techniques

---

### Général

Type d'application	Montage en surface
Type de contact	4K 7 résistance

### Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés
--------------------	--------

### Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Matériel	Polyamide GF

### Environnement

Environnement	VdS ; Classe III - Extérieur (abrité)
---------------	---------------------------------------

### Régulateur

EN50131 Grade	Grade 3
Certification	VdS



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [fr.firesecurityproducts.com](http://fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:33