



ES2402-24P-2C-V3



ES2402-24P-2C-V3

Spécifications techniques

Général

Contrôle orage	Diffusion générale
Sécurité	Liaison d'adresse MAC, Filtrage TCP / UDP
Recherche DHCP	Oui

Catégorie

Catégorie	Commercial
Gestion	Web Smart
Géré	Oui (Layer 2)
PoE	Oui

Ports physiques

Nombre de ports	24
Type de port	24 fast 2 Gig (partagé avec la SFP)
Vitesse	Rapide
Port fibre	2 (partagé)
Prise en charge SFP	Série S2x et S3x, Série S30/S35
Vitesse SFP	100/1000

Performances des commutateurs

Table MAC	16 K
Jumbo frame support	10 K

Fonctions de la couche 2

Surveillance IGMP	255 groupe, Snooping v1, v2, v3
Requête IGMP	Sans requête prise en charge
VLAN, QoS	30, oui

Électrique

Alimentation redondante	Non
Type de bloc d'alimentation	100 à 240 VCA

Caractéristiques physiques


Couleur	Noir
Matériel	Métal
Type de montage	Support 19"
Empilable	Non

Environnement

Environnement	Intérieur
---------------	-----------

Régulateur

Conformité	CE, FCC Part 15 Class A
------------	-------------------------

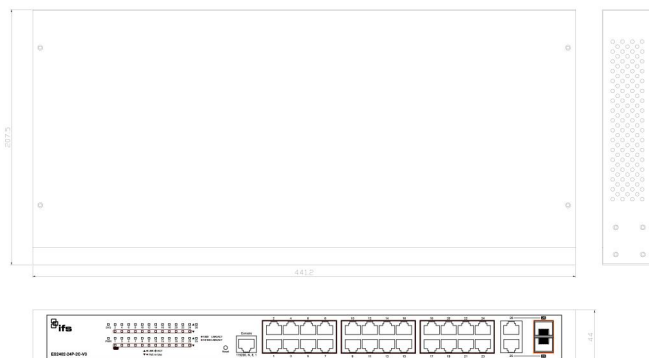

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 11 December 2023 - 10:16