

ES2402-24P-2C-V3



ES2402-24P-2C-V3

Spécifications techniques

	п	e	ги	

Contrôle orage	Diffusion générale
Sécurité	Liaison d'adresse MAC, Filtrage TCP / UDP
Recherche DHCP	Oui

Catégorie

Catégorie	Commercial
Gestion	Web Smart
Géré	Oui (Layer 2)
PoE	Oui

Ports physiques

Nombre de ports	24
Type de port	24 fast 2 Gig (partagé avec la SFP)
Vitesse	Rapide
Port fibre	2 (partagé)
Prise en charge SFP	Série S2x et S3x, Série S30/S35
Vitesse SFP	100/1000

Performances des commutateurs

Table MAC	16 K
Jumbo frame support	10 K

Fonctions de la couche 2

Surveillance IGMP	255 groupe, Snooping v1, v2, v3
Requête IGMP	Sans requête prise en charge
VLAN, QoS	30, oui

Électrique

Alimentation redondante Non		
Type de bloc	100 à 240 VCA	
d'alimentation		


Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Matériel	Métal
Type de montage	Support 19"
Empilable	Non

Environnement

Environnement	Intérieur

Régulateur

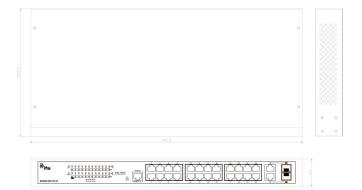



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.