

MC250-4T/2S

Convertisseur industriel ETHERNET/FIBRE 4 ports 10/100MBPS + 2 ports module SFP BASE 100 SX/FX/BX/LX 12-48 VDC - T° fonct. : -40~75°C Alimentation à prévoir: 613P-EU.



MC250-4T/2S

Convertisseur industriel ETHERNET/FIBRE 4 ports 10/100MBPS + 2 ports module SFP BASE 100 SX/FX/BX/LX 12-48 VDC - T° fonct. : -40~75°C Alimentation à prévoir: 613P-EU.

Spécifications techniques

Général

Catégorie	Industriel
Type	Ethernet vers SFP
Table MAC	2 K
Drop and repeat	Oui
Sortie relais défaut	Oui

Connexions


Nombre de ports	4
Vitesse du Port	Rapide
Type de port	10/100
Port fibre	2
Type de port fibre	SFP
Prise en charge SFP	Série S20/S25
Distance de fibre	SFP dépendant
Connecteur fibre optique LC	
Longueur d'onde	SFP dépendant

Électrique

Type de bloc d'alimentation	12 à 48 VCC
PoE	Non

Caractéristiques physiques

Type de montage	Rail DIN, Fixation murale
-----------------	---------------------------

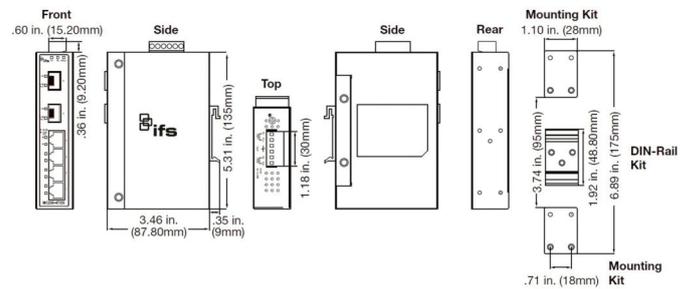

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.