


MM740-G3

Sabot de sol - Robuste NFA2P Grade 3, câble blindé 1m.

Présentation

Pour chaque application, nous avons le produit qu'il vous faut. Notre gamme de contacts est des plus étendues: montage en applique, encastré, au sol, sur porte... De quoi faire face aux exigences posées par les applications les plus diverses -résidentielles, industrielles ou commerciales. Le MM740-G3 est idéal pour la protection des rideaux roulants.

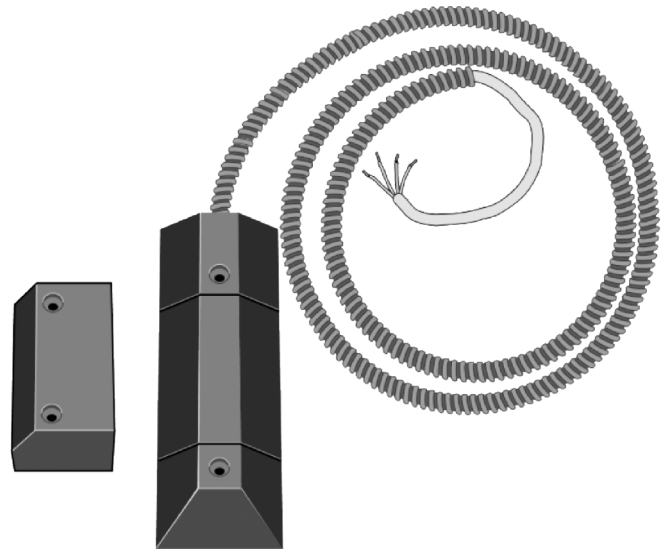

Détails

- Idéal pour rideaux métalliques
- Grand débattement
- Boîtier résistant
- NFA2P Grade 3

MM740-G3

Sabot de sol - Robuste NFA2P Grade 3, câble blindé 1m.

Spécifications techniques

Général

Connectivité	31 mm, +/- 5 mm
--------------	-----------------

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	146 x 50 x 16,5 mm
----------------------	--------------------

Dimensions du capteur	Ø 12 x 55 mm AlNiCo 5, polarisé axialement magnétique
-----------------------	---

Environnement

Température de fonctionnement	-40 °C à +70 °C
-------------------------------	-----------------

Indice de protection	VdS-classe environnementale III, IP 67, EN-classe environnementale IIIA, IK04
----------------------	---

Régulateur

Normes	Grade 3
--------	---------



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 10:28