



OH-NETREC-100

Logiciel Osborne Hoffman Receiver sans PC, 100 connexions maximum *NC***.**

Présentation

Le logiciel OH-NetRec est le logiciel de réception du réseau Osborne-Hoffman sous licence uniquement pour les clients qui préfèrent l'installer sur leurs propres serveurs. Lorsque le logiciel est livré, il offre un mode démo gratuit limité à 5 comptes qui peuvent être utilisés pour tester le logiciel. Les comptes qui peuvent être utilisés sont 00001 à 00005


Le logiciel net est Network Receiver est utilisé par le fournisseur de surveillance propriétaire ainsi que par la station centrale traditionnelle ou contractuelle. Le récepteur surveille toutes les activités d'alarme et contrôle les communications de la gamme de panneaux CSX75 (module TCP/IP CS7050), de la gamme de panneaux ATS Master (module TCPIP ATS30XX, ATS4XXX & ATS1806) et de la gamme de panneaux NetworX (module TCP/IP NX-590E)

Le logiciel de réception du réseau peut surveiller efficacement jusqu'à 10 000 commandes avec une très faible largeur de bande. Plusieurs récepteurs peuvent être utilisés pour prendre en charge les rapports TCP/IP doubles, séparés ou de sauvegarde des différents modules de rapports TCP/IP. Les contrôles peuvent également être configurés pour fournir un rapport de sauvegarde RTC ou GSM en cas de panne du réseau ou de défaillance de la communication réseau. Dans ce cas, un récepteur numérique OH2000E peut être utilisé - ou toute autre marque de récepteur pouvant être en place peut remplir cette fonction.

Qu'il s'agisse d'une université, d'un grand magasin de détail ou d'une station centrale traditionnelle, le récepteur réseau Osborne-Hoffman est un récepteur puissant qui gère les commandes les plus fines et les plus polyvalentes au monde.

Le format Contact ID, SIA ou XSIA (ATS uniquement) est pris en charge et tous les principaux fournisseurs d'automatisation prennent en charge le protocole Osborne-Hoffman et le protocole Sur-Gard, et l'utilisateur peut sélectionner le protocole à envoyer à l'automatisation. Le récepteur offre une solution complète et sécurisée pour la surveillance des réseaux et de l'internet.

Une fenêtre temporelle peut être définie pour superviser la disponibilité du panneau. Tous les panneaux sont affichés dans un panéliste et les panneaux qui n'ont pas répondu dans la fenêtre temporelle sont indiqués par un "R". Un message LF (LineFault) sera envoyé au logiciel d'automatisation (SIA uniquement).

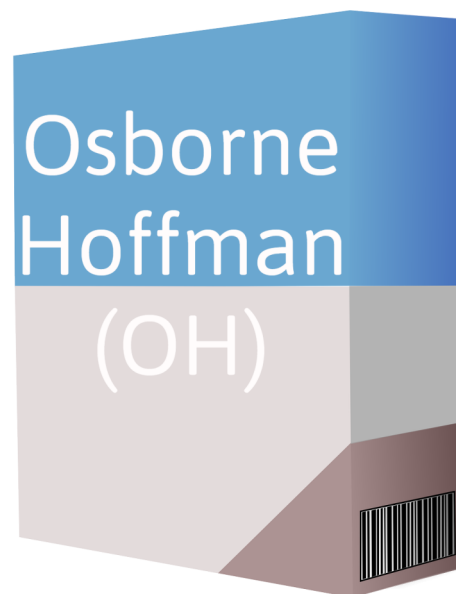

Détails

- Basé sur Java, compatible avec Windows 10, Windows 7, Windows 8.x, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 et Windows XP
- Se connecte sur des réseaux utilisant l'Ethernet avec 10 BaseT/100-BaseT
- Les mesures de surveillance de la disponibilité et de détection des substitutions
- Surveille et prend en charge 1 000 centrales de surveillance
- Port série RS232 ou connexion IP à l'ordinateur automatisé
- Prend en charge les formats SIA et Contact ID (tous les émetteurs)
- Support X-SIA (ATS1806/1809 ou Conseiller Advanced-IP et par le module TDA74xx)
- Supporte à la fois le protocole OH2000E et le protocole Sur-Gard sur la sortie RS232
- Prend en charge le protocole OH2000E pour l'automatisation des SMA par TCP/IP
- Le matériel requis dépend du nombre de comptes pris en charge

OH-NETREC-100

Logiciel Osborne Hofman Receiver sans PC, 100 connexions maximum ***NC***.

Spécifications techniques

Général

Gamme de produits	2X, Advisor Advanced, ATS Master, Axon, CS, ZP2
Segmentation	Commercial
Software type	Logiciel de surveillance
Supported technology	Intrusion

Détails du logiciel

Software architecture	Autonome
License type	Standard (Basique), Mise à niveau

Configuration requise

Supported operating system	Windows 10, Windows 7, Windows 8.x, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP
Minimum system requirements	Intel Dual Core I5 with 4 GB RAM

Automation protocol

IP	OH2000E
RS232	Sur-gard MLR, OH2000

Connection supervision

Polling	Yes
Substitution detection	Yes

Up/Download callback

Using ATS8550	Yes
---------------	-----

PC hardware (recommended minimum)

Processor	Dual core, 2.4GHz
Memory	2 GB
Operating system	Windows 7
	Windows Server 2008
	32 and 64 bit

Supported devices

Advisor Master	ATS1806
	ATS1809
Advisor Advanced	ATSx000A-IP
	ATSx500A-IP
	ATS7310 and later
Axon	ATSx700
CSX75	CS7050(N)
	CS9104/9204
	CS7002(N)
NetworX	NX590(N)E
	NX-7002(N)(V3)
	NX-9104/9204