TVB-6113

Caméra bullet analogique TruVision HD-TVI, éclairage hybride intelligent, 2MP, objectif varifocal 2,8-12 mm, IR et lumière blanche 60 m, 12 V DC, IP67.

Vidéo haute définition sur infrastructure coaxiale.

Ces caméras HD-TVI avancées de 2MP offrent une vidéo nette et haute résolution avec une imagerie 2MP (1920×1080), ce qui les rend idéales pour une large gamme d'applications de surveillance. Conçues pour fonctionner parfaitement sur des câbles coaxiaux existants, elles proposent une solution de mise à niveau économique sans nécessiter de modifications importantes de l'infrastructure. Entièrement compatibles avec les enregistreurs hybrides TruVision et les encodeurs, elles s'intègrent facilement aussi bien dans les systèmes de surveillance neufs qu'existants.

Qualité d'image supérieure dans toutes les conditions d'éclairage.

Équipées d'une grande ouverture, ces caméras offrent une imagerie couleur 24h/24 et 7j/7, capturant des détails précis même en conditions de faible luminosité. La technologie d'éclairage hybride intelligent améliore la surveillance nocturne grâce à des options d'éclairage flexibles — lumière blanche ou infrarouge — activables en fonction du mouvement détecté. Avec une véritable large plage dynamique (WDR) de 130 dB et une réduction numérique du bruit 3D (DNR), les caméras conservent netteté et contraste dans des conditions d'éclairage difficiles, notamment en présence d'un fort contre-jour ou dans des scènes peu éclairées.

Design polyvalent avec audio intégré et protection renforcée.

La gamme TVx-611x 2MP HD-TVI comprend des modèles à objectif fixe (2,8 mm et 3,6 mm) ainsi que des modèles à objectif varifocal motorisé (de 2,8 mm à 12 mm), disponibles en versions dôme et bullet pour répondre à divers besoins d'installation.
Les modèles dôme offrent la puissance d'éclairage la plus élevée avec une portée allant jusqu'à 60 mètres en lumière blanche et infrarouge, garantissant une excellente visibilité dans l'obscurité.
Des microphones intégrés permettent une transmission audio de haute qualité via coaxial, tandis qu'une résistance IP67 à l'eau et à la poussière, combinée à une protection anti vandale IK10, assure une durabilité optimale dans des environnements intérieurs ou extérieurs exigeants.



Détails

- Résolution 2 MP
- Images en couleur la nuit, avec une lumière ambiante minimale ou grâce à l'éclairage blanc intégré.
- Portée d'illumination infrarouge et lumière blanche jusqu'à 60 m.
- Technologie HD-TVI pour la transmission de vidéo HD via un câble coaxial existant.
- Fonctionnalité jour/nuit réelle combinée à l'IR intelligent et à la lumière blanche pour capturer des images de qualité dans diverses conditions d'éclairage.
- Indice de protection environnementale IP67
- Véritable large plage dynamique (WDR)
- Fonctionnalité OSD via le contrôle TruVision sur câble coaxial

TVB-6113

Caméra bullet analogique TruVision HD-TVI, éclairage hybride intelligent, 2MP, objectif varifocal 2,8-12 mm, IR et lumière blanche 60 m, 12 V DC, IP67.

Spécifications techniques

Général

Technologie	HD-TVI analogique
Vidéo standard	NTSC, PAL
Masque de confidentialité	4 programmable privacy masks
Sortie vidéo	HD-TVI

Caméra

Résolution maximum	2 MPX
Balayage de détection	Progressif
Type de capteur	CMOS
Pixels effectifs (H x V)	1920 x 1080
Durée d'obturation	PAL: 1/25 s to 1/50,000; NTSC: PAL: 1/30 s to 1/50,000

Performance d'éclairage

Type de WDR	Vrai WDR
WDR	130 dB
Lumière blanche	Oui
Portée de la lumière blanche	Up to 60 m
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Jour / nuit	Vrai jour / nuit
Filtre IR motorisé	Oui
Sensibilité couleur	0.0005 Lux @ (F1.28, AGC ON), 0 Lux with white light
Infrarouge (IR)	Oui
Portée IR	Up to 60 m

Objectif

Type d'objectif	Varifocale motorisée
Longueur de focale	2.8 to 12 mm, Horizontal FoV: 106 to 32°, vertical FoV: 56 to 18°, diagonal FoV: 127 to 37°
f-stop	F1.28
Mise au point automatique	Oui
Zoom motorisé	Oui

Audio

Entrée audio	Built-in mic.

E/S d'alarme

Lumière stroboscopique d'alarme	Oui

Électrique

Tension de fonctionnement	12 VDC
Consommation électrique	7.8 W max.

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	Ø 105 ×252 mm Ø 4.13 × 9.92 in.
Poids net	Approx. 920 g Approx. 2.03 lb.
Couleur	Gris (Pantone 428c)
Matériel	Métal
Facteur de forme	Bullet

Environnement

Protégé contre le vandalisme	Non
Environnement	Intérieur, Extérieur
Température de fonctionnement	-40 to +60°C -40 to 140 °F
Humidité relative	<90%, noncondensing
Indice de protection	IP67

Régulateur

Conformité	CE, REACH, RoHS, WEEE

Compatible avec les enregistreurs/encodeurs TruVision.

TVR17	
TVR12HD	(Enregistrement max. 12 ips).
TVR46HD	
TVR45HD	
TVR15HD	
TVE-120/420/820/1620	

Informations générales


Accessoire	Boîtier arrière TVB-BB2 non inclus. À commander séparément.

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Fixations et Supports	TVB-BB2	Boîtier de raccordement TruVision pour mini-caméra bullet à objectif fixe Full Color de la série M.
Fixations et Supports	TVD-M-PMA-SS	Adaptateur de montage sur poteau TruVision pour utilisation avec TVD-SNB (acier inoxydable).

TVB-6113

Caméra bullet analogique TruVision HD-TVI, éclairage hybride intelligent, 2MP, objectif varifocal 2,8-12 mm, IR et lumière blanche 60 m, 12 V DC, IP67.

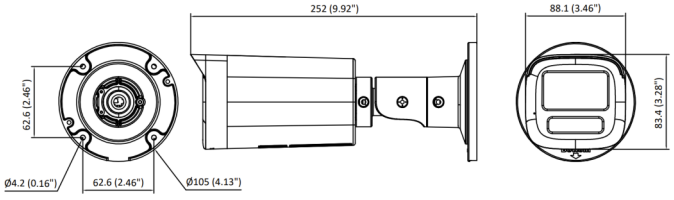

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 20 February 2026 - 9:58