

# TVE-810

## Encodeur IP TruVision™ H264, 8 voies 960H.

### Présentation

---

La série TVE TruVision® inclut des encodeurs 1- 4 - 8 et 16 voies, permettant de transformer les signaux des caméras analogiques en un signal IP H.264. Ces produits sont une solution idéale pour vous aider à améliorer progressivement la migration de votre système de vidéoprotection analogique vers l'IP. Au lieu de remplacer l'ensemble de votre système, les caméras analogiques peuvent être intégrées dans le nouveau système basé sur l'IP simplement en utilisant cette gamme d'encodeurs TruVision®.

### Compression & streaming

---

Les encodeurs TruVision utilisent la compression H.264 avec une capacité de double-streaming, ce qui facilite la gestion de la bande passante. Ces encodeurs sont conçus pour se conformer aux normes de communication PSIA et ONVIF et prennent en charge CGI pour une intégration simple dans n'importe quel système. Les Flux vidéo peuvent être définis avec une largeur de bande haute et basse et les images peuvent être diffusées en direct ou envoyées vers un emplacement d'enregistrement désigné.



### Détails

---

- Encodeur 8 voies
- Prise en charge H.264, MPEG4 et la compression MJPEG
- 960H en temps réel sur toutes les voies
- Résolutions d'encodage 960H, 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Fonctionnalité double flux
- ONVIF/PSIA/CGI
- 8 entrées audio
- 8 entrées d'alarme
- 4 sorties d'alarme

# TVE-810

## Encodeur IP TruVision™ H264, 8 voies 960H.

### Spécifications techniques

#### Général

Technologie	Encodeur (de l'analogique vers l'IP)
Prise en charge du standard vidéo	CGI, ONVIF, PSIA
Détection de mouvement	Oui
Protocoles PTZ pris en charge	Pelco-D, Pelco-P, TruVision RS-422, TruVision RS-485
Filigrane	Oui
Support NAS	Oui
Logiciel compatible	Advisor Manager, MASTerMind, OnGuard, Prism, Prism Mobile, TruPortal, TruVision Navigator, TVRmobile, UltraView

#### Entrées vidéo / audio

Vidéo standard	NTSC, PAL
Compression vidéo	H.264, MJPEG, MPEG-4
Entrées vidéo analogiques	8
Compression audio	G,711

#### Sorties vidéo / audio

Type de flux	Vidéo, Vidéo & Audio
Multi streaming	Double flux
Résolution de flux principal ips	4CIF@25ips, 4CIF@25ips, 960H@25ips, CIF@25ips
Résolution du sous-flux ips	2CIF@8ips, 4CIF@4ips, 960H@2ips, CIF @ 12ips, QCIF@25ips

#### Interfaces




Interface série	RS-485
Entrées d'alarme	8
Sortie d'alarme	4

#### Électrique

Type de bloc d'alimentation	VDC
-----------------------------	-----

#### Caractéristiques physiques

Types de format	Bureau
-----------------	--------

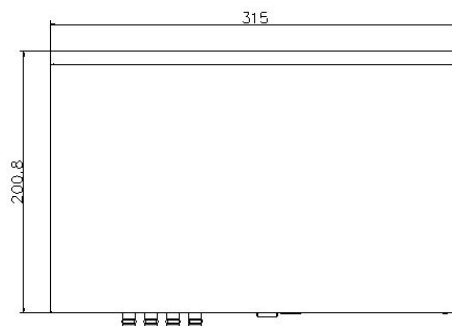

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [fr.firesecurityproducts.com](http://fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:34