

TVN-2208S-24T

TruVision™ NVR 22 Plug & Play, 8 canaux IP H.265, 8 ports PoE, 24 To de stockage.

Présentation

Le TruVision NVR 22S (TVN 22S) est un enregistreur vidéo réseau robuste haute performance H.264 / H.265 avec 8 ou 16 ports PoE plug & Play intégrés. Avec une bande passante totale de 80/160 Mbps, le TVN 22S peut connecter jusqu'à 8/16 caméras IP et fournir un enregistrement en temps réel (25/30 ips) à une résolution Full HD 1080p sur tous les canaux simultanément. Avec son allocation de bande passante entièrement flexible, le TVN 22S permet des résolutions d'enregistrement allant jusqu'à 8MPX à différentes fréquences d'images.

Fonctionnalité Plug & Play

La configuration de TVN 22S est simple. Ses ports PoE intégrés vous permettent de connecter les caméras IP TruVision comme des caméras analogiques. Une fois branché, les caméras reçoivent automatiquement des adresses IP, ajoutées à l'enregistreur et configurées à la configuration par défaut. Chaque caméra IP peut également être configurée individuellement pour garantir une flexibilité totale. La fonction d'allocation PoE entièrement flexible garantit une utilisation optimale de la puissance PoE disponible.

Facilité d'utilisation


TVN 22S permet aux utilisateurs une flexibilité totale de la manière dont ils souhaitent configurer, gérer et surveiller leur solution de vidéosurveillance. En plus de la gestion de l'unité via son interface de navigateur ou le navigateur TruVision, le TVN 22S permet aux utilisateurs de faire fonctionner l'enregistreur localement à l'aide des commandes du panneau avant, des sorties VGA ou HDMI locales et son affichage intuitif à l'écran.

H.265

Le TVN 22S prend en charge les techniques de compression H.264 et H.265. La compression H.265 est la prochaine évolution de l'encodage vidéo. L'utilisation en H.265 se traduira par une taille de fichier réduite pour le même contenu vidéo et une bande passante de transmission réduite par rapport au H.264. Cela signifie que pour une même capacité de stockage, plus de vidéos peuvent être stockées lors de l'utilisation en H.265 qu'avec un encodage en H.264. Pour utiliser le codage H.265 dans le TVN 22S, les caméras H.265 TruVision doivent être utilisées.

TruVision OH

TVN 22P a un module intégré de réception d'alarme Osborne-Hoffmann (OH). Le module de réception OH est un récepteur de message d'alarme pouvant se connecter à un maximum de trois centrales IP Intrusion Aritech avec un format de rapport SIA ou XSIA. Les messages d'alarme, armer et désarmer peuvent être envoyés depuis la centrale d'alarme à l'enregistreur.



Détails

- Linux embarqué configuration Plug and Play
- PoE-af & PoE-at
- Nouvel icône du panneau avant
- Enregistrement Full HD en temps réel
- Détection de mouvement, de masquage de zones privées, VCA, la détection de fraude
- Auto-détection de caméra IP TruVision
- Import/Export de configuration de caméra IP
- Protocole de configuration personnalisé (Streaming RTSP)
- Intégration via l'IP des centrale intrusion SIA/XSIA reporting
- Clavier de commande IP TVK-800 supporté (l'affichage en local non supporté pour les caméras H.265)
- USB support graveur DVD
- Navigateur complet, OSD et un accès logiciel pour visualiser, enregistrer et configurer
- TVRmobile app pour iOS et Android
- Produit conforme au décret du 3 août 2007 définissant les exigences techniques des systèmes de vidéoprotection en France

TVN-2208S-24T

TruVision™ NVR 22 Plug & Play, 8 canaux IP H.265, 8 ports PoE, 24 To de stockage.

Spécifications techniques

Général

Technologie	IP
Montage en rack	Oui
Taille d'empilage de rack	1.5
Removable fan	No
Alimentation redondante	No

Entrée vidéo/audio

Canaux caméra	8
Canaux caméra IP	8
Bande passante Max par canal	16 Mbps
Bande passante de la caméra	80 Mbps
Max. IP audio in	8
Supported video compression standards	H.264, H.265, MPEG-4
Normes de streaming vidéo prises en charge	Onvif, PSIA, RTSP, RTSP protocoles personnalisés

Visualisation locale

Sortie HDMI	1
HDMI version	2.0
VGA output	1
Sortie BNC	1
Résolution de sortie max. locale	4K
Lecture OSD synchrone (canaux)	Up to 8 channels
Reverse playback OSD (channels)	1

Visualisation à distance

Total available viewing bandwidth	256 Mbps
Flux de visualisation max. en direct	128
Flux de lecture maximum	128
Résolution de Lecture Max. via le navigateur	8 MPX
Lecture simultanée max. via le navigateur	Max. 16 tiles (4x4)
Reverse playback web browser (channels)	Up to 9 channels, depending on PC performance
Logiciel compatible	Advisor Manager, TruVision Navigator, TVRmobile, Logiciel de navigation
Navigateur compatible	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Stockage

Storage capacity	24 TB
SATA interfaces	4
Capacité Max. par disque dur SATA (To)	6
Maximum recording resolution	12 MPX
Recording modes	Alarme, Événement, Manuel, Time-lapse haute, Time-lapse faible
External storage	eSATA, NAS, SAN
Redondance du disque dur	No
Hard drive grouping	No
SAS extension	Non
Flip-open front panel	No
Auto archiving	Yes
Enregistreur échangeable à chaud	Yes
Edge failover recording	Yes

Réseau

Network interface cards (NIC)	1
NIC type	Interface Ethernet auto-adaptable RJ-45 10/100/1000 Mbit/s
Network ports per NIC	1
Ports PoE	8
Total du budget PoE	200 W
Normes PoE supportées	PoE-af, PoE-at
Prise en charge Plug & Play PoE	Oui
Allocation PoE flexible	Oui
Support DNS	DDNS, ezDDNS, Pas d'IP
HTTPS support	Yes

Interfaces externes

Interface USB arrière	1
USB interface front	2
Interface série	RS-232
Entrées d'alarme	16
Sorties d'alarme	4
Sorties audio analogique maximum	1

Électrique

Type de bloc d'alimentation	100 à 240 VCA
Consommation d'énergie sans disque dur (W)	20 W (without enabling PoE)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	442 x 371 x 74 mm (W x D x H)
Colour	Noir

TVN-2208S-24T

TruVision™ NVR 22 Plug & Play, 8 canaux IP H.265, 8 ports PoE, 24 To de stockage.



Environnement

Operating temperature	-10 to +55°C (14 °F to 131 °F)
-----------------------	--------------------------------

Humidité relative	10 to 90%
-------------------	-----------

Régulateur

Conformité	CE, REACH, RoHS, UL
------------	---------------------

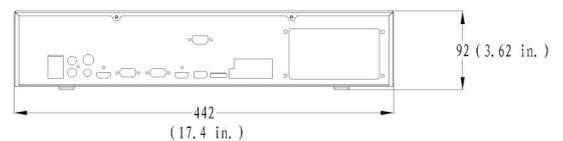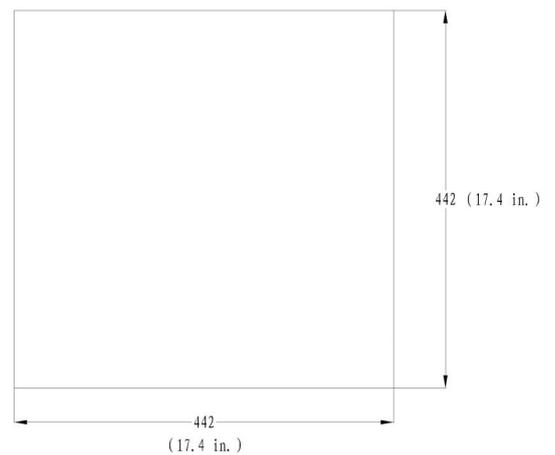

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 29 February 2024 - 9:32