



# TVN-2216P-8T

TruVision™ NVR 22, 16 canaux IP H.265, 2U, 8 To de stockage.

## Présentation

Enregistreur vidéo réseau NVR TruVision (TVN 22P) haute performance robuste H.264 / H.265. Avec une bande passante totale de 256 Mbps ( 16-voies) ou 320Mbps ( 32/64 voies) de disponible, le TVN22P est capable de connecter jusqu'à 16/32/64 caméras IP et de fournir un enregistrement en temps réel (25/30 ips) à une résolution Full HD 1080p sur tous les canaux simultanément. Avec son allocation de bande passante entièrement flexible, le TVN22P permet l'enregistrement des résolutions allant jusqu'à 8 Mpx (4K).

## Facilité d'utilisation

TVN 22P est conçu pour faciliter la configuration du système et son utilisation globale, tant pour l'installateur et l'utilisateur final, grâce à des fonctionnalités telles que : ezDDNS, start-up wizards, disques durs Plug & play. La recherche automatique des caméras est entièrement prise en charge. Compatible avec TruVision Navigator 6.0SP1 et TVRmobile 2.4.

## H.265

Le TVN 22P support les techniques d'encodages H.264 et H.265. La technologie H.265 est une évolution d'encodage vidéo. Elle réduit la taille d'un fichier jusqu'à 50 % par rapport au format H.264, permettant ainsi des économies égales à la fois sur les capacités de transmission de la bande passante et sur le stockage tout en conservant une qualité d'image égale ou supérieure. Pour utiliser l'encodage H.265 avec le TVN22P, Compatible avec TruVision Navigator à partir de 6.0SP1 et TVRmobile.

## Performances d'enregistrement

Avec son format 2U, la capacité maximale de stockage embarquée sur le TVN2216P est de 48To, à l'aide de 8 disques durs de 6 To. Les disques durs sont accessibles via une porte verrouillable sur le panneau avant de l'enregistreur, permettant aux utilisateurs d'étendre facilement la capacité de stockage de leur système et/ou répondre à des exigences d'extensions. Par ailleurs, Le TVN22P dispose des supports RAID 0, 1, 5, 6 et 10 pour la redondance du stockage. Les niveaux RAID pris en charge dépendent du nombre de disques durs. Les options d'enregistrement incluent continu, événement et alarme. Les trois modes peuvent être combinés afin de garantir un enregistrement le plus efficace possible.

## TruVision OH

TVN 22P a un module intégré de réception d'alarme Osborne-Hoffmann (OH). Le module de réception OH est un récepteur de message d'alarme pouvant se connecter à un maximum de trois centrale IP Intrusion Interlogix avec un format de rapport SIA ou XSIA. Les messages d'alarme, armer et désarmer peuvent être envoyés depuis la centrale d'alarme à l'enregistreur, qui peut alors prendre des mesures (déclencher l'enregistrement d'alarme, une caméra mobile envoyer à un pré réglage, faire un tour de ronde ou tour prédéfini,



## Détails

- Jusqu'à 16 canaux IP
- Prise en charge RAID 0, 1, 5, 6, 10 (en fonction du nombre de disques durs utilisés)
- Nouvel icône du panneau avant
- Enregistrement Full HD en temps réel
- Détection de mouvement, de masquage de zones privatives,VCA, la détection de fraude
- Auto-détection de caméra IP TruVision
- Import/Export de configuration de caméra IP
- Protocole de configuration personnalisé (Streaming RTSP)
- Redondance réseau
- Intégration via l'IP des centrale intrusion SIA/XSIA reporting
- Clavier de commande IP TVK-800 supporté (l'affichage en local non supporté pour les caméras H.265)
- USB support graveur DVD
- Navigateur complet, OSD et un accès logiciel pour visualiser, enregistrer et configurer
- TVRmobile app pour iOS et Android
- Linux embarqué configuration Plug and Play
- Produit conforme au décret du 3 août 2007 définissant les exigences techniques des systèmes de vidéoprotection en France

déclencher une alarme ou envoyer un message de notification à TVRmobile). Aussi les messages entre la centrale et l'enregistreur sont surveillés. Cette solution offre une vérification d'alarme simple et gratuite.

# TVN-2216P-8T

TruVision™ NVR 22, 16 canaux IP H.265, 2U, 8 To de stockage.

## Spécifications techniques

### Général

Technology	IP
Rack mountable	Oui
Rack stacking size	2 U
Removable fan	Non
Redundant power supply	Non

### Entrée vidéo/audio

Camera channels	16
IP camera channels	16
Max. bandwidth per channel	16 Mbps
Camera bandwidth	256 Mbps
Max. IP audio in	16
Supported video compression standards	H.264, H.265, MPEG-4
Supported video streaming standards	Onvif, PSIA, RTSP, RTSP protocoles personnalisés

### Visualisation locale

HDMI output	2
HDMI version	2.0
VGA output	2
Sortie BNC	1
Max. local output resolution	4K
Lecture OSD synchrone (canaux)	Up to 16 channels
Lecture inversée OSD (canaux)	1

### Visualisation à distance

Total available viewing bandwidth	256 Mbps
Flux de visualisation max. en direct	128
Flux de lecture maximum	128
Résolution de Lecture Max. via le navigateur	8 MPX
Lecture simultanée max. via le navigateur	Max. 16 tiles (4x4)
Lecture inversée navigateur web (canaux)	Up to 9 channels, depending on PC performance
Software compatibility	Advisor Manager, TruVision Navigator, TVRmobile, Logiciel de navigation
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

### Stockage

Storage capacity	8 TB
SATA interfaces	8
Max. capacity per SATA HDD (TB)	8
Maximum recording resolution	12 MPX
Recording modes	Alarme, Événement, Manuel, Time-lapse haute, Time-lapse faible
Stockage externe	eSATA, NAS, SAN
Niveaux RAID pris en charge	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6
Hard drive redundancy	Oui
Hard drive grouping	Oui
SAS extension	Non
Flip-open front panel	Oui
Auto archiving	Oui
Hot spare recorder	Oui
Edge failover recording	Oui

### Réseau

Network interface cards (NIC)	2
NIC type	Interface Ethernet auto-adaptable RJ-45 10/100/1000 Mbit/s
Type NIC	Redondance réseau
Network ports per NIC	1
DNS support	DDNS, ezDDNS, Pas d'IP
HTTPS support	Oui

### Interfaces externes

USB interface back	1
USB interface front	2
Interface série	RS-232
Alarm inputs	16
Alarm outputs	4
Max. analog audio outputs	1

### Électrique

Type de bloc d'alimentation	100 à 240 VCA
Power consumption without HDD (W)	<=30 W

### Caractéristiques physiques

Physical dimensions	442 x 442 x 92 mm (W x D x H)
Colour	Noir

### Environnement



Operating temperature	-10 to +55°C (14 °F to 131 °F)
Relative humidity	10 to 90%

### Régulateur

Compliance	CE, REACH, RoHS, UL
------------	---------------------

# TVN-2216P-8T

TruVision™ NVR 22, 16 canaux IP H.265, 2U, 8 To de stockage.

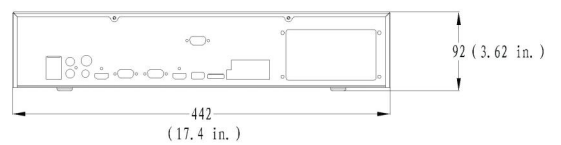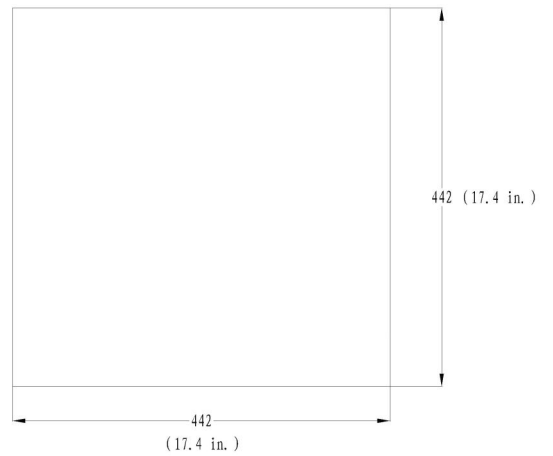

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [fr.firesecurityproducts.com](http://fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 2 December 2024 - 14:30