

TVUC-B01-0401-DOM-W

Caméra dôme UltraSync Wi-Fi, 4MP, IR 30m, Wi-Fi, 2,8mm, IP66, audio, mémoire SD 32Go, blanche.

Présentation

Conçues pour révolutionner la façon dont vous contrôlez votre environnement, les caméras UltraSync associent des fonctionnalités avancées à une intégration facile, offrant une expérience de surveillance inégalée. Avec deux variantes dotées de 4 mégapixels, les caméras UltraSync offrent une qualité d'image exceptionnelle, garantissant des détails d'une clarté exceptionnelle dans chaque image. Que vous optiez pour le design élégant de la caméra bullet ou pour la variante dôme polyvalente, vous pouvez capturer chaque instant avec une clarté stupéfiante.

Pour de multiples applications

Équipées de la technologie infrarouge (IR), les caméras UltraSync garantissent une surveillance fiable, même dans des conditions de faible luminosité, sans sacrifier la qualité de l'image. La fonction audio améliore encore l'expérience de surveillance. Pour les environnements où l'emplacement de la caméra peut être modifié au fil du temps, la connectivité sans fil de la caméra offre une flexibilité inégalée. Qu'il s'agisse de surveiller différentes zones d'un magasin ou de s'adapter à l'évolution des besoins de sécurité d'un bureau, la facilité de déplacement de la caméra sans câblage en fait un choix pratique.

Intégrée à xGenConnect

Pour maximiser le potentiel des caméras UltraSync, elles s'intègrent de manière transparente aux centrales d'alarme xGenConnect et à l'application mobile UltraSync+. Grâce à la plateforme sécurisée UltraSync, vous pouvez contrôler et gérer vos caméras en toute simplicité, pour une surveillance complète à portée de main. Profitez d'un accès en temps réel aux flux vidéo en direct, personnalisez les paramètres et recevez des alertes instantanées, le tout depuis votre appareil mobile.

Télésurveillance et gestion des alarmes

En tant qu'utilisateur final, vous pouvez gérer votre système de sécurité à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via la plateforme sécurisée UltraSync en utilisant l'application mobile UltraSync+. Vous pouvez également décider de confier la surveillance de votre système à une société de télé-surveillance pour les alarmes et même effectuer une vérification vidéo après qu'un événement se soit produit.

Fonctionnement en mode autonome

Dans les scénarios où une seule caméra est nécessaire, par exemple pour surveiller un point d'entrée spécifique, un petit bureau ou une pièce unique, les caméras UltraSync constituent une solution simple. Son fonctionnement autonome élimine le besoin d'un système de surveillance complet, ce qui en fait la solution idéale pour les besoins de sécurité ciblés.



Détails

- Intégration avec la centrale d'alarme xGenConnect et l'application mobile UltraSync+
- Peut être utilisée comme caméra autonome gérée avec TVRMobile ou l'application Advisor Advanced Pro
- Résolution maximale : 4MP (2688 x 1520)
- Connectivité Wi-Fi et LAN
- Éclairage IR jusqu'à 30 m
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Carte SD de 32 Go préinstallée
- Accessoires de montage disponibles en option

TVUC-B01-0401-DOM-W

Caméra dôme UltraSync Wi-Fi, 4MP, IR 30m, Wi-Fi, 2,8mm, IP66, audio, mémoire SD 32Go, blanche.

Spécifications techniques

Général

Technologie	IP
Vidéo standard	NTSC, PAL
Logiciel compatible	Advisor Advanced Pro mobile app., TVRmobile, UltraSync+ mobile app., Logiciel de navigation

Caméra

Taille de capteur	1/3"
Résolution maximum	4 MPX
Balayage de détection	Progressif
Type de capteur	CMOS
Rapport S/N numérique	≥ 52 dB
Durée d'obturation	1/3 to 1/100,000 s

Performance d'éclairage

WDR	120 dB
Jour / nuit	Vrai jour / nuit
Filtre IR motorisé	Oui
Sensibilité couleur	Color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Infrarouge (IR)	Oui
Portée IR	Up to 30 m
Longueur d'onde IR	850 nm

Encodage

Flux vidéo	2
Compression vidéo flux principal	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Compression vidéo sous-flux	H.264, H.265, M-JPEG
Taux d'échantillonnage vidéo	32 Kbps to 8 Mbps
Résolutions prises en charge par le flux principal	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2304 x 1296, 2560 x 1440
Résolutions supportées par le sous-flux	1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Résolution maximale @ips	2560 x 1440 @ 20 fps

Objectif

Type d'objectif	Fixe
Longueur de focale	2.8 mm, Horizontal FoV 95°, Vertical FoV 53°, Diagonal FoV 111°
f-stop	F1.6
Iris automatique	Non

DORI

Detection	63 m
Observation	25 m
Recognition	12 m
Identification	6 m

Réseau

Interface réseau	RJ-45 10/100 Mbit/s auto-adaptable interface Ethernet
Intégration	ISAPI, ONVIF profil G, ONVIF profil S
Protocoles réseau pris en charge	Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTCP, RTP, RTSP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Wi-Fi

Normes WiFi	802.11n: OFDM, 802.11b; DSSS, 802.11g: OFDM
Largeur de bande	20/40 MHz
Portée WiFi	Up to 120 m (The performance can vary based on installation environment)
Bande de fréquence	2.412 to 2.472 GHz
Taux de transfert	802.11n: up to 300 Mbps

Audio

Compression audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Entrée audio	Built-in microphone
Sortie audio	Built-in speaker
Taux d'échantillonnage audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32 to 160 Kbps (MP2L2)

Stockage

Prise en charge du stockage local	Oui
Type de stockage local	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot with 32 GB SD card pre-installed
Capacité max. de stockage	256 GB

Vidéo intelligence

Détection d'alarme de base	HDD error, Invalid login, IP address conflict, Network disconnected
ROI	Support 1 fixed region for main stream
Analyse de la vidéo	Détection de mouvement avancée, Motion detection

Électrique

Tension de fonctionnement	12 VDC ± 25%, 0.5 A, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection 12VDC power adapter included
Consommation électrique	max. 6 W

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	Ø 126 x 96.1 mm Ø 5 x 3.8 in.
Poids net	Approx. 590 g Approx. 1.3 lb.
Poids à l'expédition	Approx. 989 g Approx. 2.2 lb.
Couleur	Blanc
Matériel	Aluminium, Plastique
Facteur de forme	Dôme

TVUC-B01-0401-DOM-W

Caméra dôme UltraSync Wi-Fi, 4MP, IR 30m, Wi-Fi, 2,8mm, IP66, audio, mémoire SD 32Go, blanche.

Environnement

Environnement	Extérieur
Température de fonctionnement	-30 to +60°C -22 to +140°F
Température de stockage	-30 to 60 °C
Température de démarrage à froid	-22 to 140 °F
Humidité relative	<95% noncondensing
Indice de protection	IP66

Régulateur

Conformité	CE, REACH, ROUGE (2014/53 / UE), RoHS, WEEE
------------	---

WiFi


Modulation	802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM, 802.11b: DBPSK and DQPSK, CCK, 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM
------------	---

General

Note	For integrated setup with xGenConnect, use UltraSync+ mobile app For camera standalone operation without alarm panel, use TVRMobile or Advisor Advanced Pro mobile app
------	---

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Fixations et Supports	TVD-BB5	Boîtier arrière de raccordement pour caméra dôme Wi-Fi UltraSync, blanc.
Fixations et Supports	TVD-CB11	Coupelle de raccordement pour caméra dôme Wi-Fi UltraSync, blanche.
Fixations et Supports	TVD-CBW-W	Support mural TruVision compatible avec les socles TVD-CBx-W, blanc.
Fixations et Supports	TVD-PPB-W	Support de fixation pour montage au plafond TruVision pour TVD-CBx, TVF-CBM, blanc.

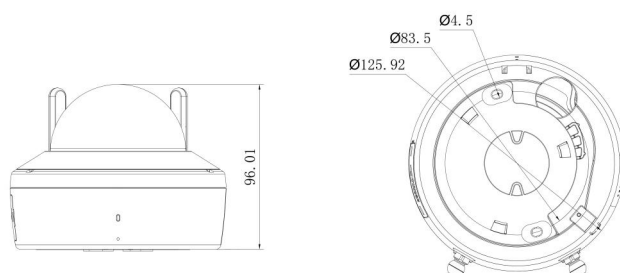

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 2 September 2024 - 13:57