

TVW-6101

Caméra analogique wedge TruVision HD-TVI, 1080p ou 960H, objectif 2,8mm, vrai Jour/ Nuit , WDR, portée IR 10m, IP66, IK8.

Présentation

La caméra à angle analogique TruVision® HD-TVI d'Interlogix offre une surveillance rentable avec une image haute résolution HD-TVI 1080p ou une qualité analogique 960H sur un câble coaxial existant. Cette caméra a également la capacité de voir dans des conditions de faible luminosité en fournissant des images couleur le jour et des images en noir et blanc dans les applications nocturnes (en conjonction avec une illumination infrarouge).

En plus de sa classification IP66 pour une installation en extérieur, cette caméra a également un indice IK8 pour sa résistance aux chocs.

Avec une installation rapide et facile, la caméra HD-TVI Wedge est idéale pour les nouveaux projets ou existants et permet aux utilisateurs de respecter les contraintes budgétaires sans compromettre les besoins en matière de sécurité.



Détails

- Résolution 1080p HD ou analogique 960H
- Technologie HD-TVI pour la transmission de vidéo de qualité HD sur un câble coaxial existant
- Véritable fonctionnalité jour / nuit et projecteurs infrarouges avec fonction Smart IR pour capturer des images dans divers scénarios d'éclairage
- Portée IR jusqu'à 10 m
- Classement environnemental IP66
- WDR (120 dB)
- Objectif fixe de 2,8 mm
- 12 VDC
- Contrôle OSD via TruVision jusqu'au coax et au bouton de menu intégré
- Indice de résistance au vandalisme - IK8

TVW-6101

Caméra analogique wedge TruVision HD-TVI, 1080p ou 960H, objectif 2,8mm, vrai Jour/ Nuit , WDR, portée IR 10m, IP66, IK8.

Spécifications techniques

Général

Technologie	HD-TVI analogique
Vidéo standard	PAL
OSD	Superposition de texte
Modes d'affichage	Miroir
Masque de confidentialité	4 programmable privacy masks
Sortie vidéo	BNC Composite, HD-TVI

Caméra

Résolution maximum	1080p
Balayage de détection	Progressif
Type de capteur	CMOS
Pixels Total (H x V)	1920 x 1080
Pixels effectifs (H x V)	1920 x 1080
Rapport S/N numérique	62dB
Durée d'obturation	NTSC: 1/30s to 1/50,000s PAL: 1/25s to 1/50,000s

Performance d'éclairage

WDR	120dB
Réduction du bruit numérique	3DNR
Jour / nuit	Vrai jour / nuit
Filtre IR motorisé	Oui
Sensibilité couleur	0.005 Lux (F1.2, AGC ON)
Sensibilité N/B	0 Lux with IR
Infrarouge (IR)	Oui
Portée IR	10m

Objectif

Type d'objectif	Fixe
Longueur de focale	2.8mm
f-stop	F1.2
Irís automatique	Non
Mise au point automatique	Non

Stockage

Prise en charge du stockage local	Non
-----------------------------------	-----

Vidéo intelligence

Détection d'alarme de base	Mouvement, Masque de confidentialité
Analyse de la vidéo	IR intelligent

Électrique

Tension de fonctionnement	12 VDC
Consommation électrique	3.5W
Consommation de courant	0.29A

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	97 x 46.8 x 99.5 mm
Poids net	260 g
Facteur de forme	Wedge

Environnement

Evaluation de l'impact	IK8
Environnement	Intérieur, Extérieur
Température de fonctionnement	-40 °C to 60 °C
Humidité relative	<90%
Indice de protection	IP66

Régulateur


Conformité	CE, FCC, REACH, RoHS, UL
Certification	CE

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Fixations et Supports	DR-RWM-AD	Adaptateur pour les dômes TruVision pour les supports DR - Séries : Dômes Wedge WiFi IP, TVD-11xx, TVD-12xx, TVD-24xx.
Fixations et Supports	TVD-BB3	Boîtier de support arrière pour Dôme TruVision - Séries : Dômes IP VF, TVD-6/7, TVD-11/31, TVD-12xx, TVD-24xx.
Fixations et Supports	TVD-CB2	Coupole d'adaptation pour dômes robustes TruVision™ TVD-M2210 et TVD-N210W sur les supports TVD-PPB et TVD-SNB.
Fixations et Supports	TVD-LWB-1	Support de dôme TruVision en L - Séries: Dômes, Dômes Wedge WiFi, TVD-11xx, TVD-24xx, TVW-11/21.
Fixations et Supports	TVD-M2-WM	Fixation murale pour dôme intérieur TruVision™.
Fixations et Supports	TVD-PPB	Support plafond pendant pour dômes robustes TruVision™ TVD-61XX et ultraView™.
Fixations et Supports	TVD-SNB	Support mural en col de cygne pour dômes robustes TruVision™ TVD-61 et ultraView™.
Fixations et Supports	TVW-AWB-1	Boîtier arrière incliné pour caméras Wedge TruVision, utilisation en extérieur.
Fixations et Supports	TVW-AWB-2	Boîtier arrière incliné pour caméras Wedge TruVision, utilisation en intérieur.

TVW-6101

Caméra analogique wedge TruVision HD-TVI, 1080p ou 960H, objectif 2,8mm, vrai Jour/ Nuit , WDR, portée IR 10m, IP66, IK8.

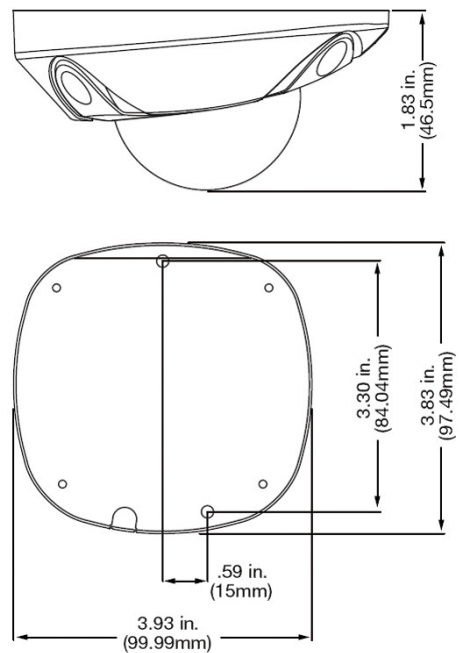

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 25 January 2024 - 11:18