

2010-2-PIB-8O

Accessori centrale rilevazione analogica - Modulo interfaccia periferico 8 uscite

Generalità

Il modulo di interfaccia periferico 2010-2-PIB-8O è utilizzato per l'espansione del numero di uscite disponibili direttamente in una centrale di rilevazione analogico indirizzata compatibile.


2010-2-PIB-8O è una variante ridotta del modulo 2010-2-PIB ed è la soluzione ideale per l'interfacciamento verso altri dispositivi elettronici. Il modulo è predisposto per l'alloggiamento direttamente in centrale.

Funzionalità

Il modulo di interfaccia periferico 2010-2-PIB-8O fornisce ulteriori 8 uscite per una centrale di rilevazione incendi compatibile. Il modulo, alimentato direttamente dalla centrale o tramite un alimentatore esterno è in grado di fornire una tensione di 24Vc.c. per ognuna delle uscite supervisionate. Le uscite risultano supervisionate per le condizioni di corto circuito e circuito aperto.

Montaggio e collegamento

Il modulo può essere installato direttamente sul pannello frontale di una centrale di rilevazioni incendi compatibile in formato con cabinet standard release 3. Non sono previsti ulteriori cablaggi per il collegamento. Morsetti estraibili consentono il collegamento dei dispositivi di campo. La connessione diretta del modulo ad un alimentatore esterno consente di distribuire il carico del sistema.

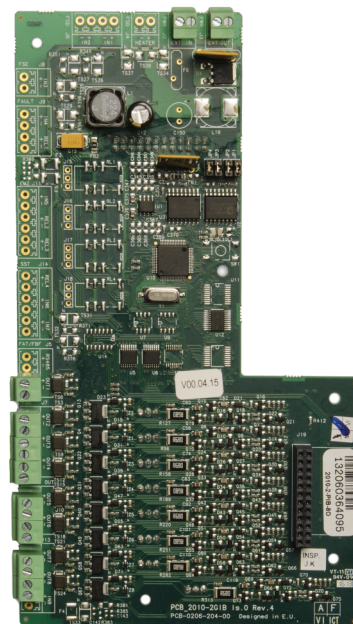

Dettagli

- 8 uscite supervisionate
- Alimentazione esterna opzionale
- Connettori ad innesto

2010-2-PIB-8O

Accessori centrale rilevazione analogica - Modulo interfaccia periferico 8 uscite

Specifiche tecniche

Generale

Compatibilità	Release 3 hardware / firmware
---------------	-------------------------------

Elettrico

Tipo di alimentatore	VDC
Tensione di esercizio	24 VDC
Consumo attuale	40 mA max. (standby) 4050 mA max. (activated)

Uscita

Tipo di uscita e intervallo	500 mA at 25°C (activated, per output)
-----------------------------	--

Fisico

Fattore di forma	Grande
Dimensioni fisiche	105 x 192 mm (W x H)
Peso netto	126 g
Peso spedizione	220 g
Tipo di montaggio	In un armadio

Ambientale

Temperatura operativa	+5 to +40°C
Temperatura di immagazzinamento	-20 to +50°C
Umidità relativa	10 to 95% noncondensing

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certificazioni	CPR
Standards	EN54-2, EN54-13

End-of-line termination

Output (typical)	EOL 15 kOhm, 1/4 W resistor
Output (EN 54-13)	EOL Class B (EN 54-13) device