

2X-F1-FB2-S-46

Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls - 1 Loop small cabinet



2X-F1-FB2-S-46

Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls - 1 Loop small cabinet

Specifiche tecniche

Generale

Maximum system capacity (device count) up to 8192

Dimensione Network (nodi) up to 64

Elettrico

Tipo di alimentatore VAC

Ciclo continuo

Capacità massima loop 1

Zona

Maximum zone capacity up to 512

Fisico

Fattore di forma Piccolo

Colore Grigio (RAL 7035)

Tipo di montaggio Montaggio a superficie


Ambientale

Ambiente Interno

Regolatorio

Conformità BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certificazioni EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

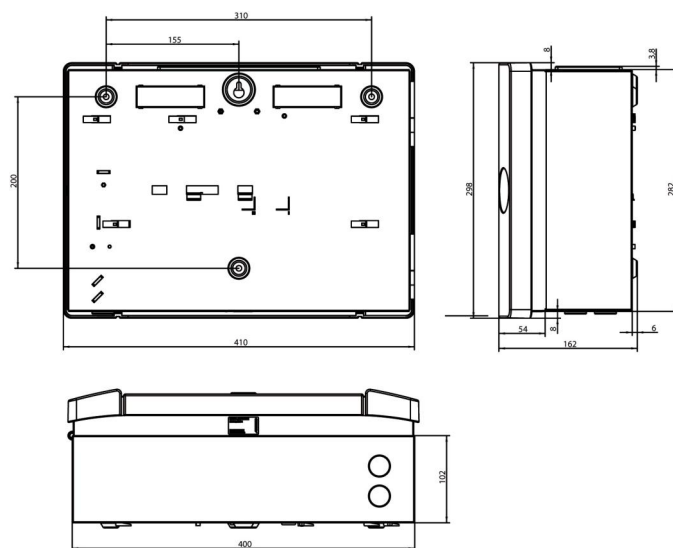

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 16 February 2024 - 12:24