

## 2X-F2-FB2-46

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 2 Loop - German



# 2X-F2-FB2-46

## Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 2 Loop - German

### Specifiche tecniche

#### Generale

Maximum system capacity (device count) up to 32768

Dimensione Network (nodi) up to 64

#### Elettrico

Tipo di alimentatore VAC

#### Ciclo continuo

Capacità massima loop 4

#### Zona

Maximum zone capacity up to 512

#### Fisico

Fattore di forma Grande

Colore Grigio (RAL 7035)

Tipo di montaggio Montaggio a superficie


#### Ambientale

Ambiente Interno

#### Regolatorio

Conformità BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certificazioni EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

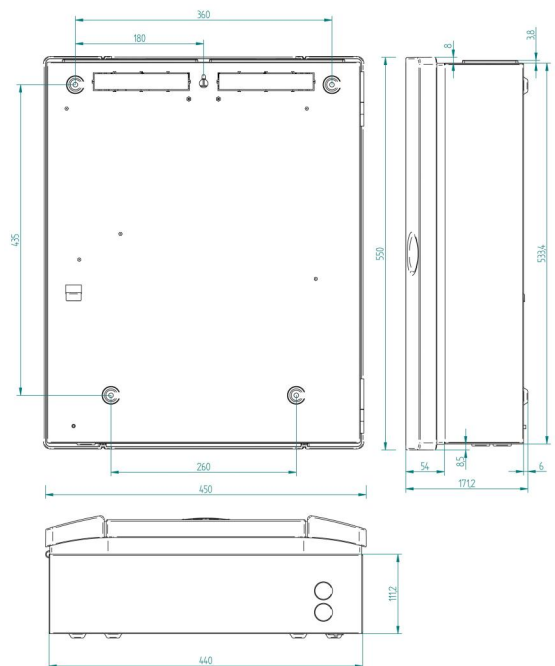

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](http://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 22 March 2024 - 15:49