


ACT407E

Tessera Mifare Standard S50 7-byte UID, confezione da 25 pezzi

Product overview

These Mifare Classic1k cards are to be used on ATS1160N/ATS1161N, ACI406/ACI407 and any other KGS Fire & Security Mifare or Transition reader supporting 7-byte Card Serial Numbers (CSN). The cards are unprogrammed and only the unique 7-byte ID-number of the Mifare® chip, the so called Chip or Card Identification Number (CSN) is used by the readers.

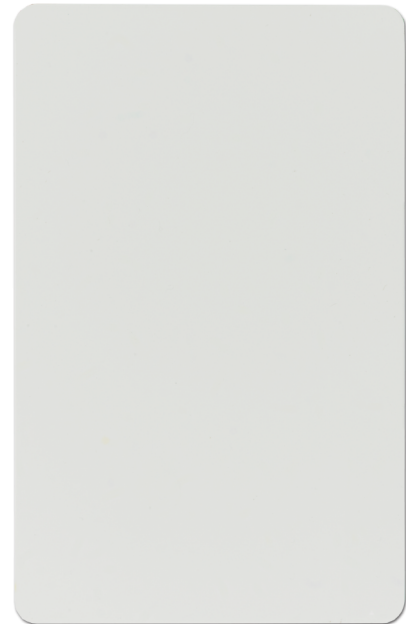

Dettagli

- Read only for CSN (7-byte)
- Read / Write function for card sectors
- Packed by 25

ACT407E

Tessera Mifare Standard S50 7-byte UID, confezione da 25 pezzi

Specifiche tecniche

Sistema

Distanza di lettura	0 to 10 cm
Capacità memoria	1 kB
No. di Mifare bytes CSN	7 Bytes (S50)
Lettori supportati	ACI406/407 Mifare Readers, ATS1160/1161 Mifare Readers

Tecnologia

Tipo di credenziali	Prossimità
Frequenza operativa delle credenziali	13.56 MHz
Tecnologia supportata	MIFARE Classic (CSN) 13,56 MHz

Informazioni sull'ordine

Tessere / tag in confezione	25
-----------------------------	----

Fisico

Materiale	PVC
Fattore di forma	CR80 (Credit)
Dimensioni fisiche	86 x 54 mm
Colore	Bianco



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 18 June 2026 - 14:24