

AD044

Interfaccia indirizzata 4 ingressi, 4 uscite



Dettagli

- Interfaccia esterna a 4 ingressi per cablaggio a 2/4 conduttori
- Ogni ingresso può gestire allarme e manomissione
- Uscita open collector programmabile
- Alimentazione dal bus o esterna
- Utilizzabile per qualsiasi sensore

AD044

Interfaccia indirizzata 4 ingressi, 4 uscite

Specifiche tecniche

Generale

Gruppo accessori	Sensori di movimento
Tipo	Modulo

Elettrico

Power supply type	VDC
Operating voltage	12 VDC 24 VDC
Consumo attuale	500 mA

Fisico

Physical dimensions	173 x 122 x 51 mm
Colore	Bianco

Ambientale

Operating temperature	0 to 55°C
Umidità relativa	max. 90%
Ambiente	Interno

Electrical


Bus protocol	Interlogix property
Bus voltage	12 VDC or 24 VDC
External power supply	9 to 13.8 VDC
Current consumption from Bus	290 microA

General

Address range	0 to 255
Unit load for DGP	1

Output

Open collector current output	100 microA max.
Output current	500 mA max. each

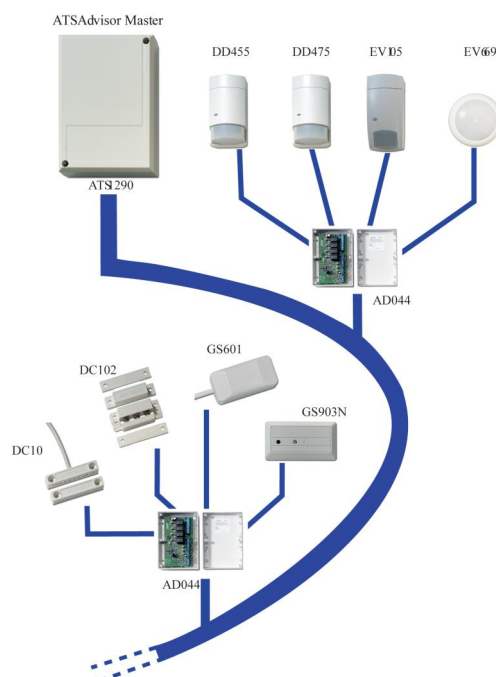

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 10 April 2024 - 11:04