


AD111

Interfaccia indirizzata miniatura

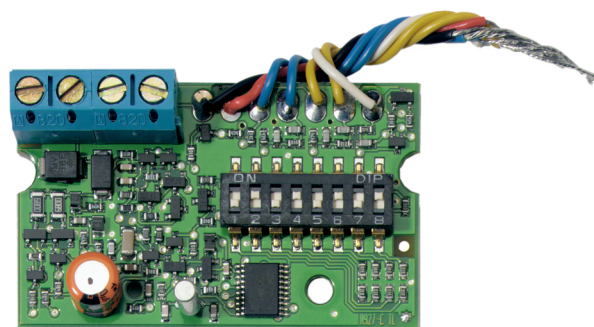

Dettagli

- Interfaccia interna per cablaggio a 2/4 conduttori
- Singolo ingresso per gestire allarme e manomissione
- Uscita open collector programmabile
- Alimentazione dal bus o esterna
- Adatto ai sensori GE Security serie EV100/400 & 500
- Utilizzabile per qualsiasi sensore

AD111

Interfaccia indirizzata miniatura

Specifiche tecniche

Generale

Gruppo accessori	Sensori di movimento
Tipo	Modulo

Elettrico

Tensione di esercizio	12 / 24 VDC
Consumo attuale	330 μ A +/-10% from bus

Fisico

Dimensioni fisiche	30 x 50 x 12 mm (W x H x D)
--------------------	-----------------------------

Ambientale

Ambiente	Interno
----------	---------

Bus protocol

Interlogix property

External power supply

9 to 13.8 VDC

Unit load for DGP

1

Address range

0 to 255

Open collector current output

100 microA max.

