

AS280G3

Sirena interna, contenitore metallico, EN50131 & NFA2P Grado 3


Caratteristiche

Con un design elegante, questa sirena può essere installata in un'ampia varietà di ambienti fino a situazioni industriali.

Progettata per essere conforme alla certificazione EN Grado 3, la sirena include una protezione avanzata contro il sabotaggio. La batteria e l'alimentazione sono completamente supervisionate.

Non appena viene rilevata un'intrusione, la sirena interna attiva un potente segnale acustico di 105 dB.

Suono e durata sono programmabili e la sua batteria ha un'autonomia fino a 60 ore.

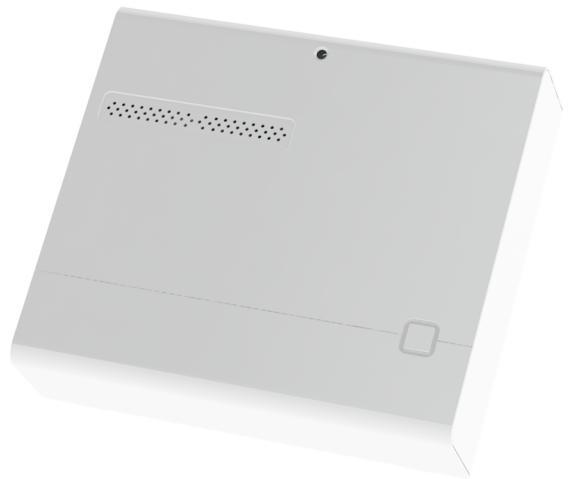

Dettagli

- Circuito di protezione batteria con fusibile autoripristinante
- Protezione antimanomissione avanzata
- Design Aritech
- Auto test ogni 24 ore per verificare l'integrità della batteria e del suo circuito di ricarica
- Modalità tecnica (per la messa in funzione e per inibire la suonerie)

AS280G3

Sirena interna, contenitore metallico, EN50131 & NFA2P Grado 3

Specifiche tecniche

Generale

Gruppo accessori	Sirena
Tipo	Sirena interna
Uscita sirena (dB a distanza)	105 dB at 1 m (typical)

Specifiche flash

Consumo attuale	10 mA @ 13.8 V (quiescent)
-----------------	----------------------------

Elettrico

Tipo di alimentatore	9 VAC
Tensione di esercizio	9 to 15 V
Consumo attuale	100 mA at 9 to 15 VDC (typical)

Fisico

Dimensioni fisiche	187 x 167 x 47 mm
Peso netto	1340 g
Colore	Bianco
Materiale	Acciaio (verniciato)

Ambientale

A prova di vandalo	Si
Temperatura operativa	-10 to 55°C
Temperatura di immagazzinamento	-10 to 55°C
Umidità relativa	<95% noncondensing
Ambiente	EN50130-5 ; Classe II - Da interno (generale)
IP rating	IP30

Regolatorio

Conformità	CE
Certificazioni	EN50131 Grade 3
Standards	NFA2P Grade 3