ATS1340

Scatola di giunzione per il cablaggio di un varco

Interfaccia universale

L'ATS1340 è stata progettata come scatola di giunzione universale per le interconnessioni di un varco, gestito da un sistema di controllo degli accessi.

Il modulo è dotato di connettori in entrata ed uscita sia per il bus dati sia per l'alimentazione che consentono una agevole e rapida connessione per un varco ed i relativi lettore/serratura /contatto di controllo varco e bus di comunicazione Advisor MASTER.

I relè su scheda vengono forniti per collegare l'elettroserratura del varco e un cicalino di preavviso. In caso di elettroserrature di potenza, è necessario che sia collegata un alimentatore esterno da 12 o 24 V.

Gli ingressi a bordo scheda sono predisposti per il cablaggio a doppio loop, comprensivo di resistenze di fine linea, per la connessione di un contatto magnetico di stato porta e l'eventuale contatto di riscontro inserito nell'eletroserratura. Questi collegamenti possono essere facilmente cablati alle zone del concentratore o della centrale più vicine.

La scatola di giunzione è adatta per l'interconnessione completa di un lettore Advisor MASTER e di un pulsante di richiesta uscita. Per ulteriori informazioni sulle applicazioni di controllo dei varchi, consultare le specifiche dei singoli apparati.

Installazione

La scheda ATS1340 può eventualmente essere alloggiata in uno dei contenitori della serie ATS in quanto ha le dimensioni standard formato B.

Preferibilmente la scatola di giunzione dovrà essere posta in prossimità del varco da controllare.

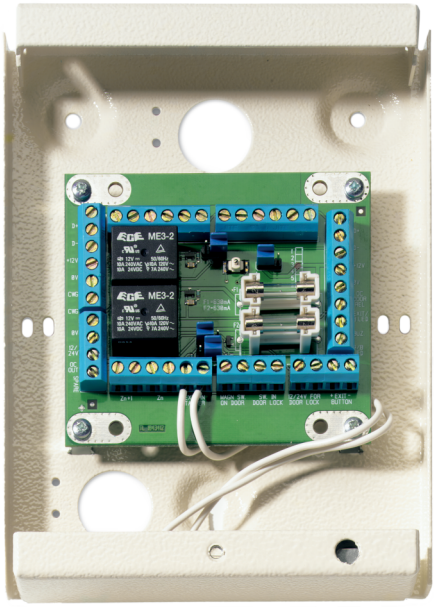

Dettagli

- Interfaccia varchi universale per la connessione di ogni tipo di cavo nelle applicazioni per varchi
- Significativa riduzione del tempo di installazione
- Connessioni completamente adatte per il lettore di tessere smart card Aritech
- Connessioni ingressi per contatto stato varco e stato serratura
- Due resistori di fine linea già in dotazione per le connessioni degli ingressi
- Connessioni uscita per elettroserratura e cicalino
- Tutte le connessioni sono protette da corto circuito
- Possibilità di collegare fino a un massimo di 16 ATS1340 al bus

ATS1340

Scatola di giunzione per il cablaggio di un varco

Specifiche tecniche

Generale

Gruppo accessori	Advisor Advanced, ATS Master
Tipo	Modulo

Elettrico

Tensione di esercizio	10.5 to 13.8 V (12 VDC nominal) 12 / 24 VDC (external power supply)
Consumo attuale	0 mA standby 100 mA max. (using bus 12V power supply) 500 mA (door lock max. output current at 12 / 24 VDC)

Fisico

Dimensioni fisiche	181 x 129 x 45 mm
Peso netto	773 g

Ambientale

Temperatura operativa	0 to +50°C

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 18 June 2026 - 14:24