



# ATS1481

## Smart Card per configurazione lettori


### Product Overview

---

The ATS1481 reader configuration card allow for an operator to specify the reader address of smart card readers without any programming device or menu configuration.

The reader address easily can be changed, by just badging at reader that needs to be changed.

Instructions are at the back of the card.

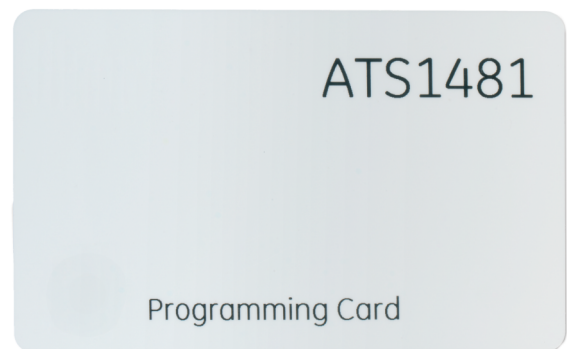

### Dettagli

---

- Microchip integrato
- per una rapida programmazione dei lettori di prossimità
- Possibilità di scrittura, lettura e cancellazione dei lettori di smart card

# ATS1481

## Smart Card per configurazione lettori

### Specifiche tecniche

---

#### Sistema

Distanza di lettura	0 to 30 cm
Modello personalizzato	No
Lettori supportati	ATS Proximity Readers

#### Tecnologia

Tipo di credenziali	Tessera di configurazione, Prossimità
Frequenza operativa delle credenziali	125 KHz

#### Stampa

Stampa diretta della superficie	Si
---------------------------------	----

#### Informazioni sull'ordine

Quantità minima di ordine	1
Tessere / tag in confezione	1

#### Fisico

Materiale	PVC
Fattore di forma	CR80 (Credit)
Dimensioni fisiche	86 x 54 mm
Colore	Bianco
Etichetta tessere	Programming Card