

ATS1482


Tessera di configurazione per lettori Mifare ATS1160/1161

Informazioni generali

La tessera di configurazione lettori ATS1482 permette all'operatore di specificare l'indirizzo dei lettori Mifare ATS1160/61 senza nessuna programmazione dell'apparato o tramite menu di configurazione.

L'indirizzo del lettore può essere facilmente modificato, passando solamente la tessera sul lettore che deve essere modificato.

Le istruzioni sono sul retro della tessera.

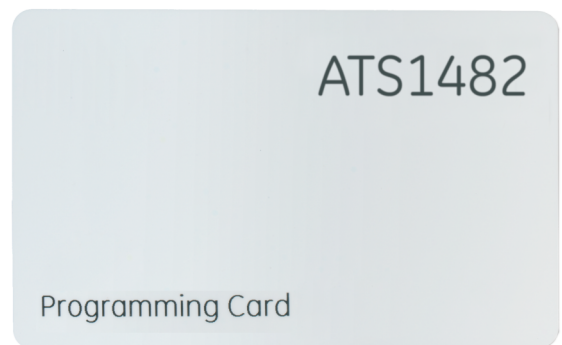

Dettagli

- Istruzioni sul retro della tessera

ATS1482

Tessera di configurazione per lettori Mifare ATS1160/1161

Specifiche tecniche

Sistema

Modello personalizzato	No
Lettori supportati	ATS ATS118x Secure Readers, ATS1160/1161 Mifare Readers

Tecnologia

Tipo di credenziali	Tessera di configurazione, Prossimità
Frequenza operativa delle credenziali	13.56 MHz

Stampa

Stampa diretta della superficie	Si
---------------------------------	----

Informazioni sull'ordine

Quantità minima di ordine	1
Tessere / tag in confezione	1

Fisico

Materiale	PVC
Fattore di forma	CR80 (Credit)
Dimensioni fisiche	86 x 54 mm
Colore	Bianco
Etichetta tessere	Programming Card