


ATS1500A-IP-MBC

Scheda di ricambio ATS1500A-IP

Product overview

Replacement PCB for ATS1500A-IP.

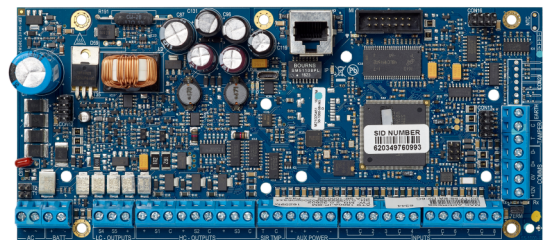

Dettagli

- Replacement for ATS1500A-IP panels

ATS1500A-IP-MBC

Scheda di ricambio ATS1500A-IP

Specifiche tecniche

Sistema

Linee prodotto	Advisor Advanced
Tipo prodotto	Controllo accessi integrato
Tipo di centrale	Ibrido
Kit	No
Numero di tastiere/lettori	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
Numero di gruppi di allarmi	16
Cavo specificato	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

Ingressi

No. Max di ingressi	32
Ingressi a bordo	8
Ingressi espansione plug-8 in	

Uscite

No. di uscite	128
Numero di uscite a bordo	5

Area

Numero di aree	4
----------------	---

Utente / carte

Numero massimo di utenti	more than 2000
Utenti con nome	1000
Numero massimo di tessere	2000 to 65532
Numero massimo di codici PIN	2000 to 65532

Controllo accessi

Porte standard in centrale	4
Gruppi di porte	128
Gruppi di piani	128
Porte intelligenti su DGP a 4 porte	28

Comunicazione

Tipo di trasmissione a bordo	IP
Estensione di trasmissione	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Tipo di databus	RS485

Registro eventi

Registro degli eventi di allarme	14500
Accesso al registro degli eventi	10000

Elettrico

Consumo corrente scheda madre	150 mA
Corrente massima di sistema	950 mA at 13.8 V $\pm$ 0.2 V
Max. corrente aux	750 mA (depends on backup power needs)
Ripristino automatico dei fusibili	5

Fisico

Dimensioni fisiche	202 x 90 x 40 mm
Peso netto	400 g
Custodia	Nessun contenitore

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
Umidità relativa	95% noncondensing

Regolatorio

Grado EN50131	Grado 2
Conformità	CE
Certificazioni	CE



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 18 June 2026 - 15:14