


ATS1810

Scheda a 4 relè.

La scheda relè a 4 relè fornisce quattro relè unipolari a doppio canale con terminali di collegamento ai contatti comuni (C), normalmente aperti (NO) e normalmente chiusi (NC). I contatti relè sono classificati a 1 A @ 0 a 30 VDC; riduzione a 300 mA @ 48 VDC. Se montati su un DGP, due moduli relè possono essere collegati insieme in modalità daisy-chain per fornire fino a otto relè sulla serie ATS120xE. Quando montati sulla centrale di sicurezza o sulle espansioni varchi/ascensori, è consentito un solo modulo relè.

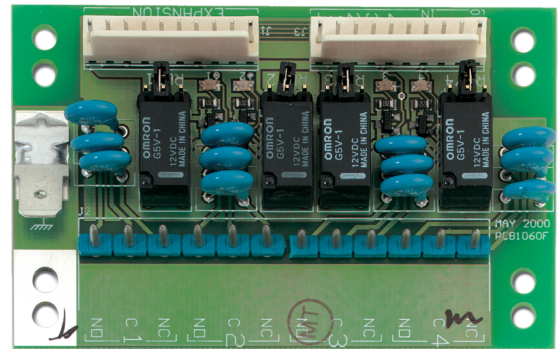

Dettagli

- Espansione a 4 relè SPDT (NO - C - NC)
- Plug-in tramite flat-cable (incluso)
- Compatibile con Axon e Advisor Advanced

ATS1810

Scheda a 4 relè.

Specifiche tecniche

Generale

Tipo di espansione	Espansione di uscita
Linee prodotto	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Tipo di connessione	Plug-in
Compatibilità	Axon, Advisor Advanced, ATS Master, ATS120xE and ATS121xE expanders
Distanza max. dal pannello	Located in Panel or DGP/Expander housing
Massimo. per pannello	Depending on panel/expander

Uscite

Totale	4
A bordo	4
Tipo di uscite	Relays
Relè	SPDT

Elettrico

Tensione di esercizio	10.5 to 13.8 VDC
Consumo attuale	100 mA max.

Fisico

Dimensioni fisiche	80 mm x 52 mm (W x H)
--------------------	-----------------------

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
Umidità relativa	95% noncondensing
Ambiente	EN50130-5 ; Classe II - Da interno (generale)

Regolatorio

Conformità	CE
Certificazioni	CE