


ATS1811

Scheda a 8 relè.

Caratteristiche

La scheda a 8 relè con clock ATS1811 fornisce otto relè unipolari a due vie con terminali di collegamento ai contatti comuni (C), normalmente aperti (NO) e normalmente chiusi (NC). I contatti dei relè sono classificati a 1 A @ 0 a 30 VDC o 300 mA @ 48 VDC. Le schede relè possono essere collegate insieme per fornire fino a sedici relè quando sono collegate a un espansione di ingressi e fino a sessantaquattro relè in un espansione varchi/ascensori.

Per ogni relè è previsto un LED per indicarne l'attivazione.

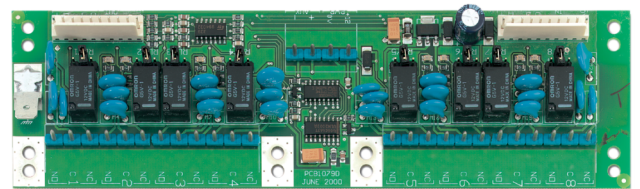

Dettagli

- Espande la centrale o l'espansione con 8 relè SPDT (NO-C-NC)
- Compatibile con Axon e Advisor Advanced
- Plug in tramite flat cable incluso
- Opzione per alimentarlo tramite alimentatore separato

ATS1811

Scheda a 8 relè.

Specifiche tecniche

Generale

Tipo di espansione	Espansione di uscita
Linee prodotto	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Tipo di connessione	Plug-in
Compatibilità	Axon, Advisor Advanced, ATS Master, ATS120xE and ATS121xE expanders
Distanza max. dal pannello	Located in Panel or DGP/Expander housing
Massimo. per pannello	Depending on panel/expander

Uscite

Totale	8
A bordo	8
Tipo di uscite	Relays
Relè	SPDT

Elettrico

Tensione di esercizio	10.5 to 13.8 VDC
Consumo attuale	50 mA (standby) 250 mA (all relays active)
Alimentatore integrato	No

Fisico

Dimensioni fisiche	176 x 52 mm (W x H)
--------------------	---------------------

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
Umidità relativa	95% noncondensing
Ambiente	EN50130-5 ; Classe II - Da interno (generale)

Regolatorio

Conformità	CE
Certificazioni	CE