


CDC4-MBC

Controllore 4-8 varchi - solo scheda

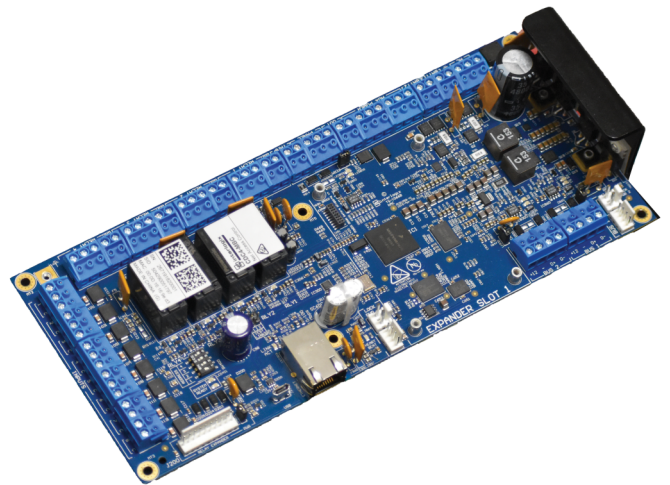

Dettagli

- Gestione di allarmi e controllo accessi su 4-8 varchi/ascensori per ogni controllore CDC4
- Database completo per operatività offline
- Fino a 12 controller varchi/ascensori CDC4 per centrale che forniscono fino a 48 / 96 varchi intelligenti o ascensori
- Qualsiasi varco può essere configurato come ascensore: si possono utilizzare entrambi nello stesso controllore CDC4
- Funzionalità di controllo accessi complete: interblocco, conteggio utenti, utenti alta sicurezza, anti-passback con regioni
- Fino a 65532 utenti con tessera e/o PIN
- Fino a 32 lettori per CDC4 e 6 per varco
- Due bus dati locali con protocollo configurabile
- Supporta lettori in modalità sicura, lettori OSDP e serrature wireless
- On board inputs, door relays, IP connection and expansion options
- Ingressi a bordo, relè serratura, connessione IP e espandibilità opzionale
- Anti-passback tra tutti i controllori varchi in modalità standard connessi ad Axon o Advisor Advanced

CDC4-MBC

Controllore 4-8 varchi - solo scheda

Specifiche tecniche

Generale

Tipo di espansione	Controllore varchi
Linee prodotto	Advisor Advanced, Axon
Tipo di connessione	RS485 (to Advisor Advanced), IP (to Advisor Management)
Compatibilità	Advisor Advanced (not Advisor Master)
Distanza max. dal pannello	1.5 km using advised cable
Massimo. per pannello	Up to 12, depending on intrusion panel
Cavo specificato	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

Sistema

Utenti	Up to 65532
Codici PIN	All
Gruppi di porte	128 - 50,000
Fusi orari/vacanze	24 - 1000
Indirizzamento	DIP Switches
Resistenza di fine linea	Selectable

Ingressi

Totale	32 for intrusion use
A bordo	8
Espandibile	24 for intrusion use

Uscite

Totale	16 for intrusion use
A bordo	4
Espandibile	8
Tipo di uscite	Relays/Open Collector
Relè	4
Numero massimo di uscite	128
Uscite sirena	1

Backup

Tipo di batteria	Up to 26 Ah Max 18 Ah in housing
Test dinamico	Supported

Elettrico

Consumo di energia	3A at 13.8 VDC
Consumo attuale	251 mA (incl Ethernet)
Alimentatore integrato	Si

Fisico

Dimensioni fisiche	110 x 255 x 48 mm
Custodia	No housing

Ambientale

Temperatura operativa	0 to +50°C
Temperatura di immagazzinamento	-20 to +80°C
Umidità relativa	93% noncondensing
Ambiente	Interno

Regolatorio

Conformità	CE
Certificazioni	CE



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 18 June 2026 - 14:23