

DC148


Contatto magnetico installazione a giorno, con cavo, alta sicurezza, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco

Requisiti dei contatti magnetici certificati EN Grado 3

I contatti magnetici EN Grado 3 sono contatti magnetici ad alta sicurezza che devono rispettare i seguenti requisiti: precisione della distanza di apertura, polarizzazione del magnete, potenza del magnete.

Disponibile modello con resistenze di fine linea incorporate

Sebbene le resistenze di fine linea non sono obbligatorie per rispettare le richieste delle EN50131-2.6, Carrier Fire & Security fornisce anche un modello con le resistenze di fine linea incorporate per una più rapida installazione (vedi la sezione Come Ordinare in questo documento).

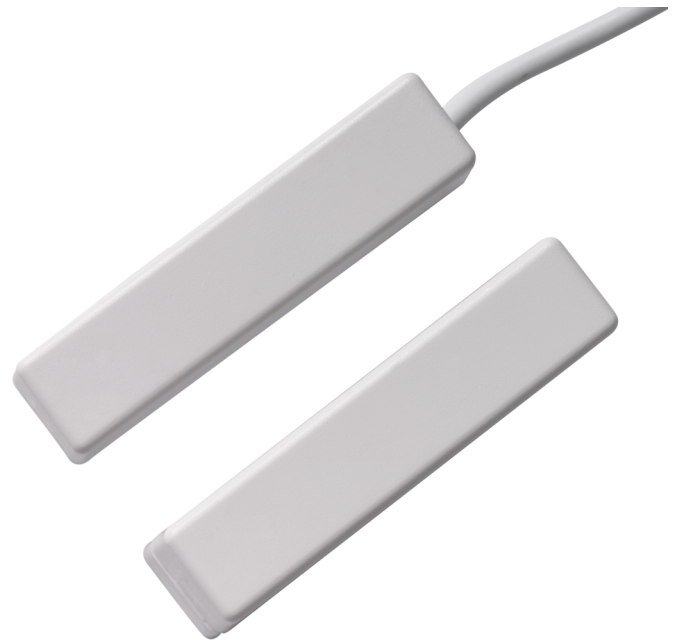

Dettagli

- Certificato EN 50131-2-6 Grado 3 e VDS
- 2m di cavo
- Coperchi da agganciare
- Protetto contro la manomissione

DC148

Contatto magnetico installazione a giorno, con cavo, alta sicurezza, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco

Specifiche tecniche

Generale

Tipo di applicazione	Montaggio a superficie
Tipo contatto	1 pin NC contact
Connettività	LIYY 4 x 0.14 mm Cu tin-plated ; Suitable for LSA IDC method of termination

Cablato / senza fili

Cablato / senza fili	Cablato
Gap operativo	non-steel door 19 mm, +/- 4 mm ; steel doors 12 mm, +/- 4 mm

Elettrico

Tensione di esercizio	max. 40 V
Tensione	max. 100 VDC
Potenza contatto	max. 6 W or 6 VA
Commutatore di corrente	max. 500 mA
Resistenza contatto	max. 0.15 Ohm

Fisico

Dimensioni magnete	8 x 8 x 40 mm
Dimensioni contatto/sensore	54 x 13 x 12.5 mm
Colore	Bianco

Ambientale

Temperatura operativa	-25 to 70°C
IP rating	IP67

Regolatorio

Grado EN50131	Grado 3
Certificazioni	VdS