DC148S60


Industrial surface mount contact, high security grade 3, white, cable 6m

Requirements for grade 3 magnetic contacts

The grade 3 magnetic contacts are high security contacts which do meet the following requiments: preciseness of opening distance, magnet polarisation, strength of the magnet

Model with built in EOL resistors available

Though built in EOL resistors are not mandatory according to EN50131-2.6 requirements, Interlogix offers a model with built in EOL resistors for a quick installation (see how to Order information)

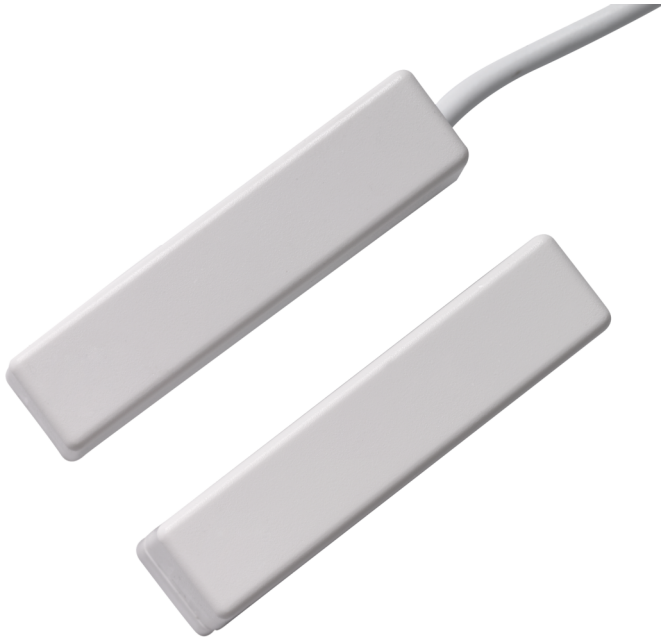

Dettagli

- EN 50131-2-6 Grade 3 and VDS certified
- 6m cable
- covers to be clipped
- Tamper protected

DC148S60

Industrial surface mount contact, high security grade 3, white, cable 6m

Specifiche tecniche

Generale

Tipo di applicazione	Montaggio a superficie
Tipo contatto	1 pin NC contact
Connettività	LIYY 4 x 0.14 mm Cu tin-plated; Suitable for LSA IDC method of termination

Cablato / senza fili

Cablato / senza fili	Cablato
Gap operativo	Non-steel door 19 mm, +/- 4 mm - Steel door 12 mm, +/- 4 mm

Elettrico

Tensione di esercizio	max. 40 V
Tensione	max 100V DC
Potenza contatto	max 6W or 6 VA
Commutatore di corrente	max 500mA
Resistenza contatto	max 0.15 Ohm

Fisico

Dimensioni magnete	8 x 8 x 40 mm
Dimensioni contatto/sensore	54 x 13 x 12.5 mm
Colore	Bianco

Ambientale

Temperatura operativa	-25 to 70°C
IP rating	IP67

Regolatorio

Grado EN50131	Grado 3
Certificazioni	VdS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 18 June 2026 - 14:25