

FE110US

Serratura magnetica Eco Line 150 Kgs montaggio standard.

Product Overview


Eco Line mini magnetic lock. Surface mounting includes a quick mount bracket

Application

Internal non high security doors and security cabinets

Reliable security

This state of the art electro-magnetic locking device provides positive, instantaneous door control. Filler plates, angle brackets, and other mounting adapters are available to satisfy a wide range of door and frame types and conditions.

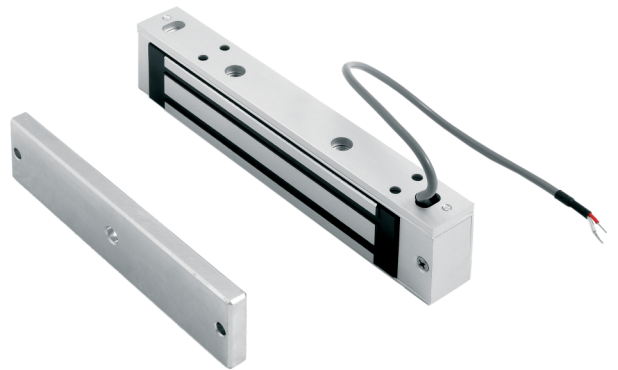

Dettagli

- 150 Kgf holding force
- Not monitored
- No residual magnetism
- 12/24 V dc jumper selectable operation
- Mounts easily with a minimum of tools

FE110US

Serratura magnetica Eco Line 150 Kgs montaggio standard.

Specifiche tecniche

Generale

Tipo prodotto	Serrature magnetiche
---------------	----------------------

Forza di tenuta

Forza di tenuta kgf (Forza al kilogrammo)	150 kgf
Forza di tenuta N (Newton)	1500

Monitoraggio e stato

Monitorati	No
Indicatore LED	No
Interruttore stato porta	No
Passaggio monitorato	No
Sensore magnetico	No

Elettrico

Valore di alimentazione	12 / 24 VDC
Consumo attuale	460 mA (+/- 2,5% @ 13,5 V)

Fisico

Dimensioni fisiche	166 x 38 x 22 mm (W x H x D)
Colore	Alluminio



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32