


IM1640PSG-G3

Contatto magnetico installazione a vista, Cavo supervisionato, EN Grade 3 & NFA2P 3 shields

Contatto magnetico installazione a vista

I contatti magnetici ad installazione a vista per applicazioni commerciali della serie IM1640 sono progettati specificamente per funzionare su telai metallici. I contatti possono essere utilizzati in ambienti difficili. Disponibile la versione speciale con cavo armato e scatola di derivazione inclusa.

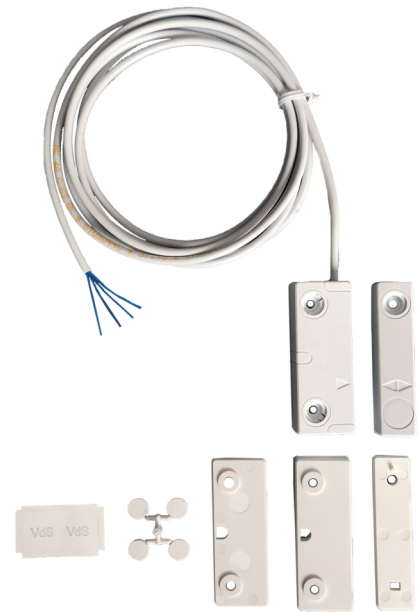

Dettagli

- Progettato per l'uso in ambienti difficili
- Tamper loop
- Custodia robusta
- Certificato EN Grado 3

IM1640PSG-G3

Contatto magnetico installazione a vista, Cavo supervisionato, EN Grade 3 & NFA2P 3 shields

Specifiche tecniche

Generale

Tipo di applicazione	Montaggio a superficie
Tipo contatto	NC
Connettività	4 wires, 2 meters

Cablato / senza fili

Cablato / senza fili	Cablato
Gap operativo	15 mm

Elettrico

Lunghezza cavo	2 m
Tensione	max. 40 VDC
Commutatore di corrente	max. 500 mA

Fisico

Dimensioni fisiche	58 x 22 x 12 mm (W x H x D)
Dimensioni magneti	8 x 30 mm
Dimensioni contatto/sensore	8 x 30 mm
Colore	Bianco

Ambientale

Temperatura operativa	-40° to +70° C
IP rating	IP67

Regolatorio

Grado EN50131	Grado 3
Conformità	CE
Certificazioni	NFA2P