

N-MC-FE

Accessori avvisatori manuali - Vetrino a rompere

Generalità

L'N-MC-FE è un vetrino a rompere per gli avvisatori manuali compatibili della serie di tipo A. Può essere utilizzato in alternativa agli inserti ripristinabili normalmente presenti in questi pulsanti manuali. Il vetrino N-MC-FE consente di attivare facilmente l'avvisatore manuale senza l'ausilio di utensili.

Sicuro da usare


Il vetrino rivestito è progettato per rompersi facilmente e in sicurezza attraverso alla guida di rottura verticale, sempre nello stesso punto. È necessaria poca forza per rompere l'elemento, eliminando la necessità di strumenti speciali per facilitare l'attivazione. Il rivestimento in vetro garantisce l'assenza di frammenti di vetro, evitando possibili lesioni all'operatore durante l'attivazione.

Indicazione visiva

L'N-MC-FE utilizza una stampa nera chiara su uno sfondo bianco brillante. Una freccia su entrambi i lati rivolta verso un punto all'interno indica all'operatore dove premere sul vetrino per attivare l'avvisatore manuale.

Facile da installare

L'installazione del vetrino a rottura in un avvisatore manuale compatibile è facilitata dal design dell'avvisatore. Attraverso la chiave di test si rimuove il coperchio frontale dell'avvisatore, consentendo l'inserimento del vetrino N-MC-FE in modo rapido e semplice.

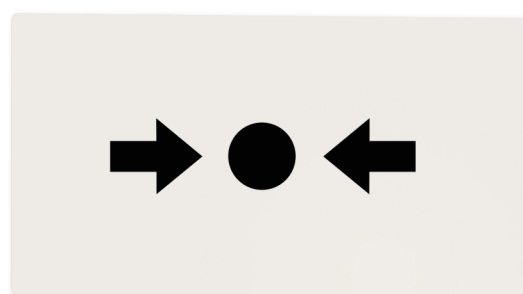

Dettagli

- Facile installazione senza attrezzi speciali
- Semplice da aggiornare
- Il vetro rivestito previene lesioni all'operatore controllando la rottura ed evitando la formazione di frammenti vetro
- Vetrino facile da rompere con rotture uniformi nella stessa posizione
- Semplice da utilizzare non richiede martelletto
- Utilizzabile con avvisatori manuali compatibili e certificati EN54

N-MC-FE

Accessori avvisatori manuali - Vetrino a rompere

Specifiche tecniche

Generale

Interfaccia utente	Printed
Compatibility	Excellence, NC & Ziton series MCPs

Fisico

Dimensioni fisiche	68 x 37 x 3 mm (W x H x D)
Peso netto	11.5 g
Colore	Segnale bianco (RAL 9003)
Tipo di montaggio	Inserire
Materiale (scatola)	Vetro, Policarbonato
Marcatura funzionale	→●←

Ambientale

A prova di vandalo	No
Temperatura operativa	−25 to +72°C
Temperatura di immagazzinamento	−25 to +72°C
Umidità relativa	10 to 95% noncondensing
Ambiente	Interno, All'aperto

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Standards	EN54-11

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Dispositivo di rivelazione	KE-DM3010R	
Dispositivo di rivelazione	KE-DM3010R-IP	
Dispositivo di rivelazione	KE-DM3110R	Avvisatore manuale indirizzato serie Excellence con isolatore, colore rosso
Dispositivo di rivelazione	KE-DM3110R-IP	Avvisatore manuale indirizzato serie Excellence con isolatore, colore rosso - stagno
Dispositivo di rivelazione	NC-MC-0-R	Avvisatore manuale di allarme convenzionale, 0 Ω (rosso)
Dispositivo di rivelazione	NC-MC-100-R	Avvisatore manuale di allarme convenzionale, 100 Ω (rosso)
Dispositivo di rivelazione	NC-MC-470-R	
Dispositivo di rivelazione	NC-MC-560-R	Avvisatore manuale di allarme convenzionale, 560 Ω (rosso)
Dispositivo di rivelazione	NC-MC-IP-100-R	Avvisatore manuale di allarme convenzionale stagno, 100 Ω (rosso)
Dispositivo di rivelazione	NC-MC-IP-560-R	Avvisatore manuale di allarme convenzionale stagno, 560 Ω (rosso)
Dispositivo di rivelazione	ZP886R	
Dispositivo di rivelazione	ZP888R	