

# NC-MC-0-R

## Avvisatore manuale di allarme convenzionale, 0 Ω (rosso)

### Generalità

L' NC-MC-0-R è un avvisatore manuale rosso per applicazioni con montaggio ad incasso su scatole a muro. Per le applicazioni a montaggio superficiale è disponibile una scatola posteriore opzionale in tinta.

L'avvisatore manuale è equipaggiato di un contatto normalmente aperto in serie con una resistenza da 0 Ω, oltre a un contatto unipolare in scambio NO/C/NC. Viene fornito con un vetrino resettabile in stile EN54, connettori estraibili per entrambi i contatti, un accessorio a ponte per facilitare il test di continuità del cavo, nonché una chiave di test che funge anche da strumento per lo smontaggio del dispositivo.

### Installazione

I tempi e la flessibilità di installazione sono di fondamentale importanza. La gamma Carrier di avvisatori manuali di allarme soddisfa queste esigenze fornendo funzionalità progettate appositamente per questo. Le morsettiere estraibili facilitano il precollegamento di tutti i cavi. Se è necessario eseguire un test di continuità dei conduttori, il pratico accessorio ponte si inserisce perfettamente nella morsettiere al posto dell'avvisatore senza dover scollegare alcun cavo.

Per la manutenzione non sono necessari strumenti aggiuntivi oltre alla chiave di test in dotazione. Con un facile accesso frontale in tutte le installazioni anche con la mascherina di copertura montata, la chiave di test viene utilizzata inoltre per rimuovere il coperchio anteriore nel caso sia necessario sostituire il vetrino a rottura vetro opzionale.

### Opzioni

Possono essere utilizzati sia elementi di comando a rottura di vetro sia elementi operativi ripristinabili. L'avvisatore manuale può essere configurato come a rottura vetro o ripristinabile semplicemente passando da un vetrino all'altro. Oltre al vetrino a rompere opzionale, non sono necessarie altre aggiuntive. Gli accessori includono scatole per montaggio a superficie in tinta, adattatori per montaggio a incasso, gonne di rifinitura, mascherina di protezione, chiavi di test in metallo e parti di ricambio.

Questa gamma di avvisatori manuali è disponibile in vari colori con varie opzioni di resistenza di allarme per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni. Sono inoltre disponibili varie serigrafie, incluse le varianti linguistiche regionali.



### Dettagli

- Progettato per la segnalazione manuale di un allarme incendio
- Indicazione di allarme tramite LED e bandella di allarme
- Estetica migliorata con marcatura funzionale serigrafata ad alta risoluzione
- Resettabile e utilizzabile anche con vetrino a rottura opzionale
- Facile da installare (plug and play)
- Varie opzioni di montaggio per superficie ad incasso per una flessibilità di installazione
- Disponibile mascherina di copertura e fascette per antimanomissione in modo da evitare l'attivazione accidentale
- Adattatore retrocompatibile disponibile per applicazioni in sistemi esistenti
- Dispositivo di test a chiave dalla parte anteriore dell'avvisatore manuale per un facile accesso, anche quando è montata la mascherina di copertura
- Manutenzione semplificate grazie alla chiave di prova e ai connettori estraibili

# NC-MC-0-R

## Avvisatore manuale di allarme convenzionale, 0 Ω (rosso)

### Specifiche tecniche

#### Generale

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Indicazione stato | Alarm flag                 |
| Compatibilità     | Conventional alarm systems |
| Connettività      | Hardwired contacts         |

#### Elettrico

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Tipo di alimentatore  | VDC  |
| Tensione di esercizio | 10 to 24 VDC                                     |
| Consumo attuale       | 0 mA   |
| Specifiche cavo       | 0.404 to 2.05 mm (0.13 to 3.31 mm <sup>2</sup> ) |
| Numero di nucleo cavi | 2  |
| Terminals             | 7  |

#### Rivelazione

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Principio di rilevamento | Manual activation              |
| Monitoraggio             | Activated, Off                 |
| Area di copertura        | Region specific                |
| Lunghezza zone           | <2 km, CIE specific            |
| Response time            | < 3 s                          |
| Installation height      | Determined by local regulation |

#### Uscita

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Quantità in uscita          | 2   |
| Tipo di uscita e intervallo | 1 x NO (1 A @ 24 VDC), 1 x change over relay (1 A @ 24 VDC) |

#### Fisico

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Dimensioni fisiche    | 87 x 87 x 26 mm (W x H x D)                       |
| Peso netto            | 101 g   |
| Colore                | Rosso (RAL 3028)                                  |
| Tipo di montaggio     | Back box, Montaggio a incasso, Montaggio a parete |
| Materiale (scatola)   | Ritardante di fiamma ABS                          |
| Marchatura funzionale | House on fire                                     |

#### Ambientale


|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| A prova di vandalo              | No                      |
| Temperatura operativa           | -10 to +55°C            |
| Temperatura di immagazzinamento | -25 to +70°C            |
| Umidità relativa                | 10 to 95% noncondensing |
| Ambiente                        | Interno                 |
| IP rating                       | IP41                    |

#### Regolatorio

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Conformità     | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certificazioni | CPR                     |
| Standards      | EN54:11                 |

#### Prodotti compatibili

| Categoria                  | Riferimento | Descrizione  |
|----------------------------|-------------|--|
| Dispositivo di rivelazione | N-MC-AFM-R  | MCP Accessory - Intelligent Flush Mount Adaptor - Red          |
| Dispositivo di rivelazione | N-MC-BB-R   | Scatola posteriore di montaggio, avvisatore manuale, rossa     |
| Dispositivo di rivelazione | N-MC-FC     | Mascherina di copertura in plastica per avvisatore manuale     |
| Dispositivo di rivelazione | N-MC-FE     | Accessori avvisatori manuali - Vetrino a rompere               |
| Dispositivo di rivelazione | N-MC-S-R    | MCP Accessory - Intelligent Manual Call Point Trim Skirt - Red |

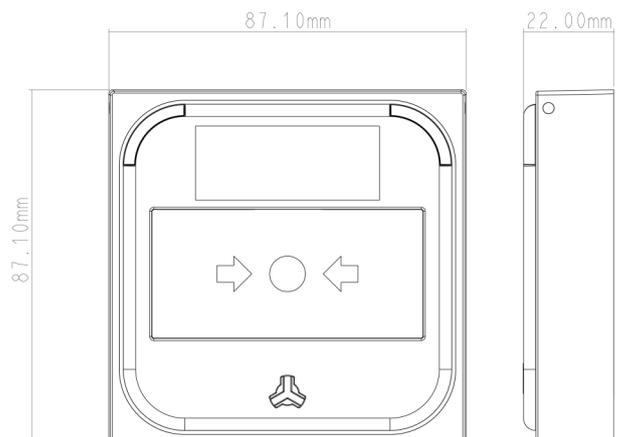

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](http://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.