

# OH-NETREC-1000

## Software Ricevitore di allarmi tramite TCP-IP. Licenza per 1000 utenti

---

Il prodotto OH-NetRec-1000 è il ricevitore TCP-IP Osborne-Hoffman con licenza per 1000 utenti. A scopo di test può anche essere utilizzato in modalità demo limitata a 5 utenti.

---

Il ricevitore può controllare tutte le attività di allarme e le comunicazioni delle centrali della serie Comfort (con il modulo TCP-IP CS7050, con il modulo GSM/GPRS CS7002 o con i moduli VVMIQ CS9104/CS9204) e della serie Master (con il modulo TCP-IP ATS1806).

---

Il ricevitore TCP-IP può efficacemente controllare fino a 10000 centrali con l'utilizzo di una piccolissima larghezza di banda. Più ricevitori possono essere utilizzati per avere comunicazioni TCP-IP doppie, alternate o di backup dai vari moduli di comunicazione TCP-IP. Le centrali possono inoltre essere configurate per fornire chiamate di backup tramite PSTN nel caso di problemi di comunicazione tramite rete. In questo caso può essere utilizzato il ricevitore digitale OH2000E o qualsiasi altro ricevitore esistente.

---


Sia che venga utilizzato in un'università, in grosse catene di distribuzione, o nei tradizionali centri di ricezione allarmi, il ricevitore TCP-IP Osborne-Hoffman è un potente ricevitore in grado di gestire le più versatili centrali al mondo.

---

Sono supportati i protocolli Contact ID, SIA e X-SIA e i più importanti software di automazione supportano i protocolli Osborne-Hoffman e Sur-Gard; l'utente può selezionare quale protocollo utilizzare con il software di automazione. Il ricevitore fornisce una soluzione completa e sicura per il monitoraggio su rete TCP-IP e Internet.

---

Può essere definita una finestra di tempo per supervisionare il collegamento delle centrali. Tutte le centrali collegate vengono visualizzate in una lista e le centrali che non rispondono entro la finestra di tempo impostata vengono indicate con una 'R'. Un messaggio di Guasto Linea verrà inviato, in questo caso, verso il software di automazione.

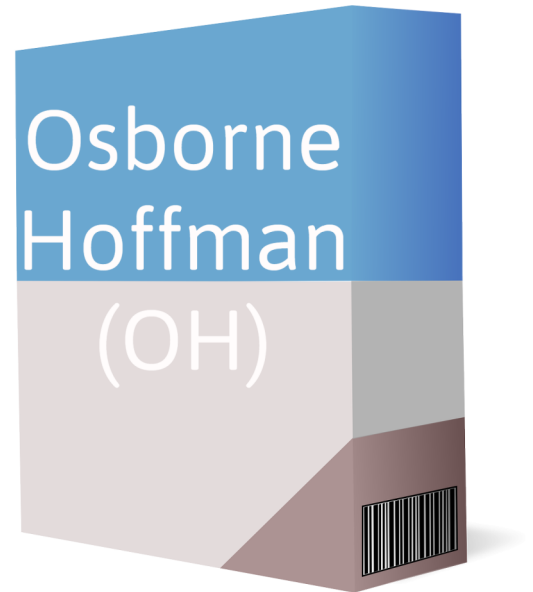

### Dettagli

---

- Lavora su Windows 2000 su base Java
- Collegamento attraverso rete Ethernet con 10-BaseT/100-BaseT
- Polling di rete inviato verso il software di automazione a scopo di supervisione e immediatezza nelle comunicazioni
- Monitorizza e supporta fino a 1000 centrali
- Collegamento seriale RS232 verso il computer di automazione
- Supporta i protocolli SIA, Contact ID e X-SIA.
- Compatibile con i moduli CS7050, CS7002, CS9104, CS9204 e ATS1806.
- Supporta i protocolli Osborne-Hoffman e Sur-Gard sull'uscita seriale RS232
- Hardware consigliato: Dell Pentium 4, 1.8 Ghz, 512 MB SDRAM, CD-Rom, Windows 2000

# OH-NETREC-1000

Software Ricevitore di allarmi tramite TCP-IP. Licenza per 1000 utenti

## Specifiche tecniche

### Generale

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Linee prodotto        | 2X, Advisor Advanced, ATS Master, Axon, CS, ZP2 |
| Segmentazione         | Commerciale                                     |
| Tipo Software         | Software di gestione                            |
| Tecnologia supportata | Intrusione                                      |

### Dettagli software

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Architettura software | Autonomo                       |
| Tipo licenza          | Standard (Base), Aggiornamento |

### Requisiti di sistema

|                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.x, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP |
| Requisiti minimi di sistema  | Intel Dual Core I5 with 4 GB RAM                                                                                                         |

### Automation protocol

|       |                      |
|-------|----------------------|
| IP    | OH2000E              |
| RS232 | Sur-gard MLR, OH2000 |

### Connection supervision

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Polling                | Yes |
| Substitution detection | Yes |

### Up/Download callback

|               |     |
|---------------|-----|
| Using ATS8550 | Yes |
|---------------|-----|

### PC hardware (recommended minimum)

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Processor        | Dual core, 2.4 GHz  |
| Memory           | 2 GB                |
| Operating system | Windows 7           |
|                  | Windows Server 2008 |
|                  | 32 and 64 bit       |

### Supported devices

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Advisor Master   | ATS1806           |
|                  | ATS1809           |
| Advisor Advanced | ATSx000A-IP       |
|                  | ATSx500A-IP       |
|                  | ATS7310 and later |
| Axon             | ATSx700           |
| CSX75            | CS7050(N)         |
|                  | CS9104/9204       |
|                  | CS7002(N)         |
| NetworX          | NX590(N)E         |
|                  | NX-7002(N)(V3)    |
|                  | NX-9104/9204      |



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](http://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 11 June 2026 - 15:48