


SC-41-0200-0001-99

Modulo 2 ingressi/uscite SmartCell per zona di allarme incendio wireless

Panoramica

Il modulo 2 ingressi/uscite SmartCell è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale di controllo SmartCell. Le caratteristiche includono due ingressi monitorati con resistenza, due uscite libere da tensione e comunicazione bidirezionale a 868 MHz.

Questo dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con l'intera gamma di prodotti SmartCell.

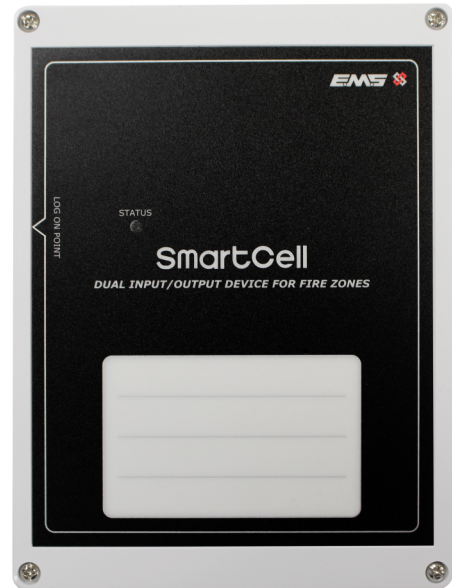

Dettagli

- Completa comunicazione wireless con la centrale di controllo
- Veloce e semplice da installare
- Due ingressi monitorati da resistenza
- Due uscite relè libere da tensione
- Per la connessione dei dispositivi di rivelazione incendio

SC-41-0200-0001-99

Modulo 2 ingressi/uscite SmartCell per zona di allarme incendio wireless

Specifiche tecniche

Generale

Frequenza Wireless 868 MHz

Ingresso

Quantità in entrata 2

Tipo di input e intervallo Resistor monitored inputs

Uscita

Quantità in uscita 2

Tipo di uscita e intervallo Voltage free outputs, rated 1 A at 30 VDC

Fisico

Dimensioni fisiche 150 x 200 x 55 mm (W x H x D)

Peso netto 0.45 kg

Tipo di montaggio Montaggio a parete

Batterie 3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)

Ambientale

Temperatura operativa -10 to +55°C

Temperatura di immagazzinamento -10 to +30°C (with batteries)

-10 to +55°C (without batteries)

Umidità relativa 95% noncondensing max.

Ambiente Interno

Regolatorio

Conformità CE

Certificazioni CPR

Standards EN54-13

EN54-18

EN54-25



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 8 August 2024 - 14:32